



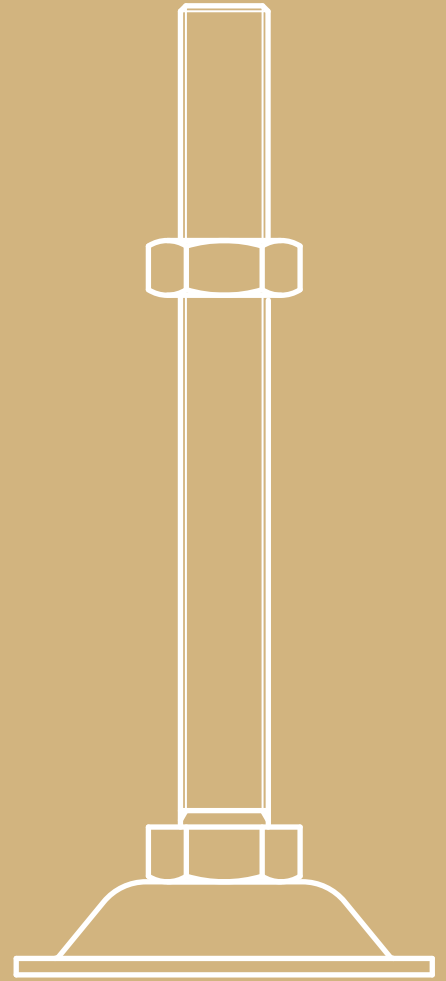

Levelling Foot

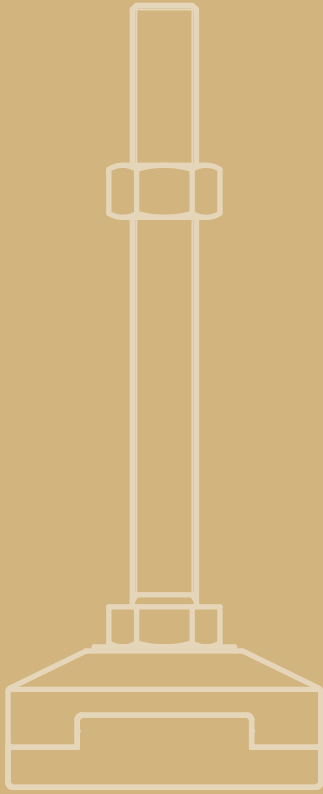

Levelling Foot

■ 경량 프레스 _PAGE 52-66



P 경량 프레스
_PAGE 52



PR 프레스 방진
_PAGE 54



ER 커버 방진
_PAGE 56



R 방진 고무코팅
_PAGE 58



A A-TYPE 양카형
_PAGE 60



A B-TYPE 양카형
_PAGE 62



AD 더블양카
_PAGE 64



AQ A-TYPE 사각양카
_PAGE 65



AQ B-TYPE 사각양카
_PAGE 66

■ 경량 기타 _PAGE 68, 70



FA Series
_PAGE 68



LAR 경방진
_PAGE 70



A LAF95120
_PAGE 69



MZ 중하중 아연컵
_PAGE 80



MZR 중량방진 아연컵
_PAGE 82

■ 중하중 _PAGE 72-79



M 중하중
_PAGE 72



MR 중하중 방진
_PAGE 74



MA 중하중 회전
_PAGE 76




MAR 중량방진 회전
_PAGE 78



PAD A 하부패드
_PAGE 88

■ 고하중 _PAGE 84-87



PAD B 하부패드
_PAGE 90



MB/MBS 고하중
_PAGE 84



TR 초고하중
_PAGE 85



TRB 초고하중
_PAGE 86



TRH 초고하중
_PAGE 87

■ 기타 _PAGE 92-96



APT PT양카
_PAGE 92



AB G(양카브라켓 중량형)
_PAGE 93




AB T(양카브라켓 중량형)
_PAGE 94



AB K(양카브라켓 중량형)
_PAGE 95





WS (하중분산판)
_PAGE 96

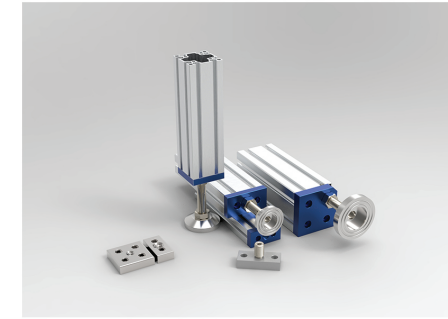

LEVELLING FOOT

경사진 바닥에서도 사용가능한 각도 조절좌, 미세한 높이까지 조절 가능

미끄럼 방지 진동방지 별도의 장비 없이 바닥에 고정,
경사진 바닥에서도 사용이 가능한 각도 조절좌까지
스테인레스 아연 등 다양한 levelling 피트의 범위를 제공하는
미세한 높이 조절이 가능한 제품입니다.

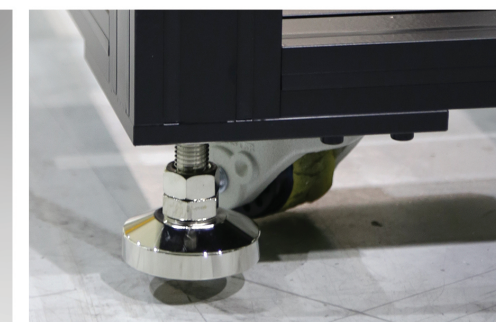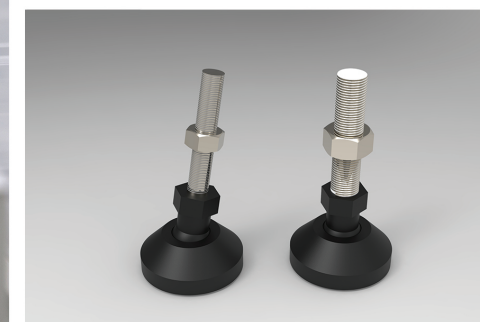

YKLF-P (경량-프레스)

Levelling Foot (표준)

Technical Data

- Material – SS41, SUS304
- Surface Processing – Zn(백색), Ni(니켈), PS(폴리싱),EL
- Application – 경량형 조절좌

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - P 36 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

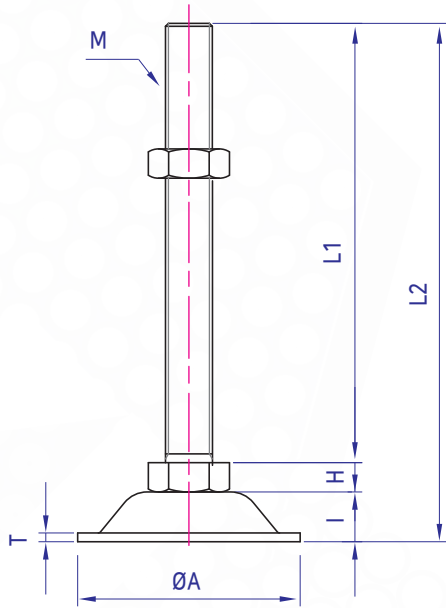

규격		Code(모델명)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA							
			A	M	L1	L2	H	I	T									
YKLF-P 6	36-6X40	YKLF-P36640@	36	M6X1.0	40	55	6	9	2T	아연백색 니켈(Ni)	100							
YKLF-P 8	36-8X40	YKLF-P36840@		M8X1.25	40	55					200							
	36-8X80	YKLF-P36880@			80	95												
YKLF-P 10	50-10X60	YKLF-P501060@	50	M10X1.5	60	82	7	15	2.6T (2.5T-SUS)		300							
	50-10X100	YKLF-P5010100@			100	122												
YKLF-P 12	50-12X50	YKLF-P501250@		M12X1.75	50	73	8				500							
	50-12 X75	YKLF-P501275@			75	98												
	50-12X100	YKLF-P5012100@			100	123												
	50-12X125	YKLF-P5012125@			125	148												
	50-12X150	YKLF-P5012150@			150	173												
	63-12X50	YKLF-P631250@			M12X1.75	50						73	8	600				
63-12X75	YKLF-P631275@	75	98															
63-12X100	YKLF-P6312100@	100	123															
63-12X125	YKLF-P6312125@	125	148															
63-12X150	YKLF-P6312150@	150	173															
63-12X200	YKLF-P6312200@	200	223															
YKLF-P 16	63-16X50	YKLF-P631650@	63	M16X2.0	50	75	10	15	3T		아연백색 니켈(Ni)	700						
	63-16X75	YKLF-P631675@			75	100												
	63-16X100	YKLF-P6316100@			100	125												
	63-16X130	YKLF-P6316130@			130	155												
	63-16X150	YKLF-P6316150@			150	175												
	63-16X180	YKLF-P6316180@			180	205												
	63-16X200	YKLF-P6316200@			200	225												
	76-16X50	YKLF-P761650@	76	M16X2.0	50	77	10	17	3T	폴리싱(PL) 일반		800						
	76-16X75	YKLF-P761675@			75	102												
	76-16X100	YKLF-P7616100@			100	127												
76-16X130	YKLF-P7616130@	130			157													
76-16X150	YKLF-P7616150@	150			177													
76-16X180	YKLF-P7616180@	180			207													
76-16X200	YKLF-P7616200@	200			227													
76-16X250	YKLF-P7616250@	250			277													
76-16X300	YKLF-P7616300@	300			327													
YKLF-P 20	76-20X80	YKLF-P762080@			76	M20X2.5					80	110	13	17	3T	폴리싱(PL) 일반	1000	
	76-20X100	YKLF-P7620100@									100	130						
	76-20X130	YKLF-P7620130@									130	160						
	76-20X150	YKLF-P7620150@									150	180						
	76-20X180	YKLF-P7620180@									180	210						
	76-20X200	YKLF-P7620200@									200	230						
	76-20X250	YKLF-P7620250@									250	280						
	76-20X300	YKLF-P7620300@									300	330						
	95-20X80	YKLF-P952080@	95	M20X2.5			80	115	13	22	4.5T (4.0T-SUS)	아연백색 니켈(Ni)						1500
	95-20X100	YKLF-P9520100@					100	135										
95-20X130	YKLF-P9520130@	130			165													
95-20X150	YKLF-P9520150@	150			185													
95-20X180	YKLF-P9520180@	180			215													
95-20X200	YKLF-P9520200@	200			235													
95-20X250	YKLF-P9520250@	250			285													
95-20X300	YKLF-P9520300@	300			335													
YKLF-P 24	95/105-24X100	YKLF-P9524100@ /YKLF-P10524100@			95 /105	M24X3.0	100	138/141					16	22/25	4.5T/6T	아연백색 니켈(Ni)	2200 /2500	
	95/105-24X150	YKLF-P9524150@ /YKLF-P10524150@					150	188/191										
	95/105-24X200	YKLF-P9524200@ /YKLF-P10524200@	200	238/241														
	95/105-24X250	YKLF-P9524250@ /YKLF-P10524250@	250	281/291														

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z, SUS-S, 무전해-E, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-P36640N

YKLF-PR (프레스-방진)

Levelling Foot (방진)

Technical Data

- Material – 볼트, 너트 - SS41, SUS304 / PAD - NBR
- Surface Processing – Zn(백색), NI(니켈), PS(폴리싱)
- Application – 미끄럼방지용

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - PR 40 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

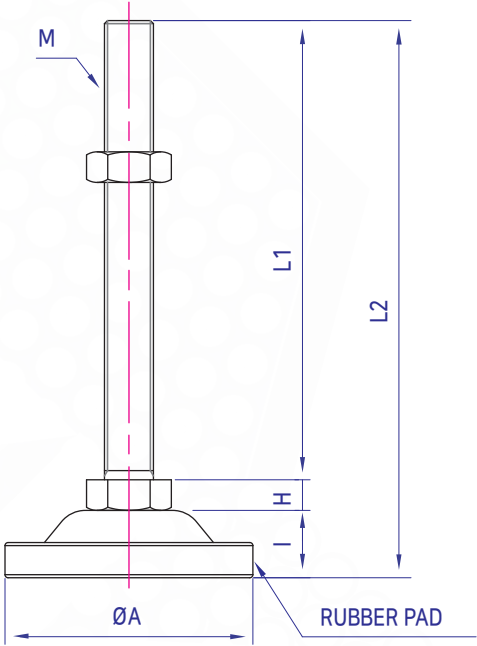

규격		Code(모델명)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA			
			A	M	L1	L2	H	I	T					
YKLF-PR 6	40-6X40	YKLF-PR40640@	40	M6X1.0	40	59	6	13	2T		100			
YKLF-PR 8	40-8X40	YKLF-PR40840@		M8X1.25	40	59					200			
	40-8X80	YKLF-PR40880@			80	99								
YKLF-PR 10	55-10X60	YKLF-PR551060@	55	M10X1.5	60	87	7	20	2.6T (2.5T)		300			
	55-10X100	YKLF-PR5510100@			100	127								
YKLF-PR 12	55-12X50	YKLF-PR551250@		M12X1.75	50	78	8				21	3T	아연백색 니켈(NI) 폴리싱(PL) 일반	500
	55-12X75	YKLF-PR551275@			75	103								
	55-12X100	YKLF-PR5512100@			100	128								
	55-12 X125	YKLF-PR5512125@	125		152									
	55-12X150	YKLF-PR5512150@	150		178									
	68-12X50	YKLF-PR681250@	M12X1.75		50	79		8	21	3T				
68-12X75	YKLF-PR681275@	75		104										
68-12X100	YKLF-PR6812100@	100		129										
68-12X125	YKLF-PR6812125@	125		154										
68-12X150	YKLF-PR6812150@	150		179										
68-12X200	YKLF-PR6812200@	200		229										
YKLF-PR 16	68-16X50	YKLF-PR681650@	68	M16X2.0	50	81	10	21	3T	아연백색 니켈(NI) 폴리싱(PL) 일반	700			
	68-16X75	YKLF-PR681675@			75	116								
	68-16X100	YKLF-PR6816100@			100	131								
	68-16X130	YKLF-PR6816130@			130	161								
	68-16X150	YKLF-PR6816150@			150	181								
	68-16X180	YKLF-PR6816180@			180	211								
	68-16X200	YKLF-PR6816200@			200	231								
	81-16X50	YKLF-PR811650@	81	M16X2.0	50	83	10	23			3T	아연백색 니켈(NI) 폴리싱(PL) 일반	800	
	81-16X75	YKLF-PR811675@			75	108								
	81-16X100	YKLF-PR8116100@			100	133								
	81-16X130	YKLF-PR8116130@			130	163								
	81-16X150	YKLF-PR8116150@			150	183								
	81-16X180	YKLF-PR8116180@			180	213								
	81-16X200	YKLF-PR8116200@			200	233								
81-16X250	YKLF-PR8116250@	250	283	13	29	4.5T (4.0T)	1500							
81-16X300	YKLF-PR8116300@	300	323											
81-20X80	YKLF-PR812080@	M 20X2.5	80					116						
81-20X100	YKLF-PR8120100@		100					136						
81-20X130	YKLF-PR8120130@		130					166						
81-20X150	YKLF-PR8120150@		150					186						
81-20X180	YKLF-PR8120180@		180					216						
81-20X200	YKLF-PR8120200@		200	236										
81-20X250	YKLF-PR8120250@		250	286										
YKLF-PR 20	81-20X300	YKLF-PR8120300@	103	M 20X2.5	300		336	13	29	4.5T (4.0T)	1500			
	103-20X80	YKLF-PR1032080@			80		122							
	103-20X100	YKLF-PR10320100@			100		142							
	103-20X130	YKLF-PR10320130@			130		172							
	103-20X150	YKLF-PR10320150@			150		192							
	103-20X180	YKLF-PR10320180@			180	222								
	103-20X200	YKLF-PR10320200@			200	242								
	103-20X250	YKLF-PR10320250@			250	292								
	103-20X300	YKLF-PR10320300@			300	342								

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z, SUS-S, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-PR40640N

YKLF-ER (커버-방진)

Levelling Foot (ER방진)

Technical Data

Material – STEEL(표준), STAINLESS(주문사양), ZN(아연)

Surface Processing – NI(니켈), PS(폴리싱)

Application – 미끄럼 방지용 조절좌

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - ER 30 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

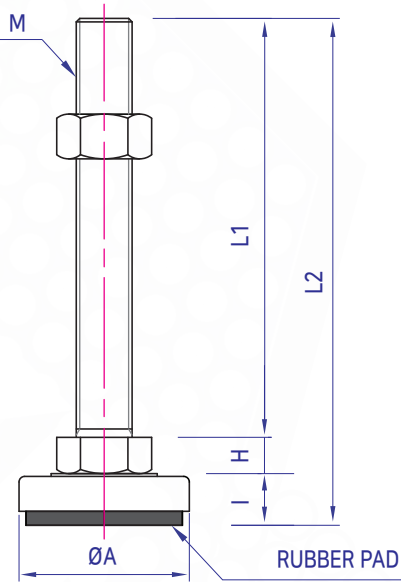

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA		
			A	M	L1	L2	H	I	하부				
YKLF- ER 6	30-6X40	YKLF-ER30640@	30	M6X1.0	40	61	6	15	1.5T	니켈 폴리싱	100		
YKLF- ER 8	30-8X40	YKLF-ER30840@		M8X1.25	40	61					200		
	30-8X80	YKLF-ER30880@			80	101		100					
YKLF- ER 6	40-6X40	YKLF-ER40640@	40	M6X1.0	40	63	17	200					
YKLF- ER 8	40-8X40	YKLF-ER40840@		M8X1.25	40	63							
	40-8X80	YKLF-ER40880@			80	103							
YKLF- ER10	48-10X60	YKLF-ER481060@	48	M10X1.5	60	84.5	7	17.5	2T		300		
	48-10X100	YKLF-ER4810100@			100	124.5							
YKLF- ER12	48-12X50	YKLF-ER481250@		M12X1.75	50	75.5	8				17.5	2T	500
	48-12X75	YKLF-ER481275@			75	100.5							
	48-12X100	YKLF-ER481275@			100	125.5							
	48-12X125	YKLF-ER481275@			125	150.5							
	48-12X150	YKLF-ER4812150@			150	175.5							
	48-12X200	YKLF-ER4812200@			200	225.5							
YKLF- ER16	48-16X50	YKLF-ER481650@		M16X2.0	50	77.5	10			17.5	2T	700	
	48-16X75	YKLF-ER481675@			75	102.5							
	48-16X100	YKLF-ER4816100@			100	127.5							
	48-16X130	YKLF-ER4816130@			130	157.5							
	48-16X150	YKLF-ER4816150@			150	177.5							
	48-16X180	YKLF-ER4816180@			180	207.5							
	48-16X200	YKLF-ER4816200@			200	227.5							
YKLF- ER12	61-12X50	YKLF-ER611250@		M12X1.75	50	76.5	8		18.5	2T	600		
	61-12X75	YKLF-ER611275@			75	101.5							
	61-12X100	YKLF-ER6112100@	100		126.5								
	61-12X125	YKLF-ER6112125@	125		151.5								
	61-12X150	YKLF-ER6112150@	150		176.5								
	61-12X200	YKLF-ER6112200@	200		226.5								
YKLF- ER16	61-16X50	YKLF-ER611650@	M16X2.0	50	78.5	10	18.5	2T	800				
	61-16X75	YKLF-ER611675@		75	103.5								
	61-16X100	YKLF-ER6116100@		100	128.5								
	61-16X130	YKLF-ER6116130@		130	158.5								
	61-16X150	YKLF-ER6116150@		150	178.5								
	61-16X180	YKLF-ER6116180@		180	208.5								
	61-16X200	YKLF-ER6116200@		200	228.5								
	61-16X250	YKLF-ER6116250@		250	278.5								
YKLF- ER20	61-20X80	YKLF-ER612080@	M20X2.5	80	111.5	13	18.5	2T	1000				
	61-20X100	YKLF-ER6120100@		100	131.5								
	61-20X130	YKLF-ER6120130@		130	161.5								
	61-20X150	YKLF-ER6120150@		150	181.5								
	61-20X180	YKLF-ER6120180@		180	211.5								
	61-20X200	YKLF-ER6120200@		200	231.5								
	61-20X250	YKLF-ER6120250@		250	281.5								
YKLF- ER16	72-16X50	YKLF-ER721650@	M16X2.0	50	80	10	20	2.3T (2.0T)	900				
	72-16X75	YKLF-ER721675@		75	105								
	72-16X100	YKLF-ER7216100@		100	130								
	72-16X150	YKLF-ER7216150@		150	180								
	72-16X180	YKLF-ER7216180@		180	210								
	72-16X200	YKLF-ER7216200@		200	230								
	72-16X250	YKLF-ER7216250@		250	280								
YKLF- ER 20	72-20X80	YKLF-ER722080@	M20X2.5	80	113	13	20	2.3T (2.0T)	1200				
	72-20X100	YKLF-ER7220100@		100	133								
	72-20X130	YKLF-ER7220130@		130	163								
	72-20X150	YKLF-ER7220150@		150	183								
	72-20X180	YKLF-ER7220180@		180	213								
	72-20X200	YKLF-ER7220200@		200	233								
	72-20X250	YKLF-ER7220250@		250	283								

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-ER30640N

YKLF-R (방진-고무코팅컵)

Levelling Foot (방진-고무코팅컵)

Technical Data

- Material – 볼트, 너트 - SS41. SUS304 / PAD - NBR
- Surface Processing – Zn(백색), NI(니켈), PS(폴리싱)
- Application – 미끄럼방지용

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - R 40 6 40 N

재질/후처리(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

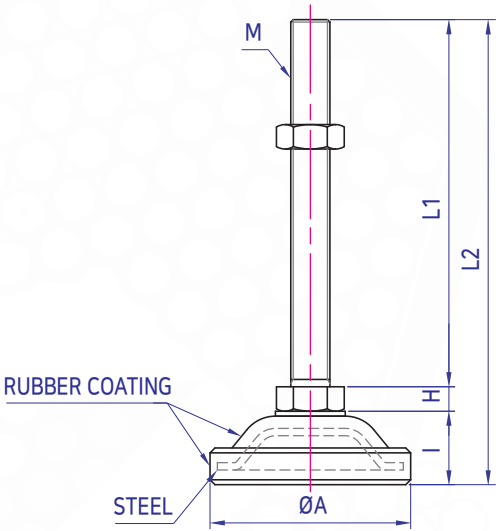

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA
			A	M	L1	L2	H	I	하부		
YKLF-R 6	40-6X40	YKLF-R40640@	40	M6X1.0	40	62	6	16	2T		100
YKLF-R 8	40-8X40	YKLF-R40840@		M8X1.25	40	62					200
	40-8X80	YKLF-R40880@			80	102					
YKLF-R 10	55-10X60	YKLF-R551060@	55	M10X1.5	60	91	7	24	2.6T (2.5T)		300
	55-10X100	YKLF-R5510100@			100	131					
YKLF-R 12	68-12X50	YKLF-R681250@	68	M12X1.75	50	83	8	25			600
	68-12X75	YKLF-R681275@			75	108					
	68-12X100	YKLF-R6812100@			100	133					
	68-12X125	YKLF-R6812125@			125	158					
	68-12X150	YKLF-R6812150@			150	183					
	68-12X200	YKLF-R6812200@			200	233					
YKLF-R 16	82-16X50	YKLF-R821650@	82	M16X2.0	50	90	10		3T		800
	82-16X75	YKLF-R821675@			75	115					
	82-16X100	YKLF-R8216100@			100	140					
	82-16X130	YKLF-R8216130@			130	170					
	82-16X150	YKLF-R8216150@			150	190					
	82-16X180	YKLF-R8216180@			180	220					
	82-16X200	YKLF-R8216200@			200	240					
	82-16X250	YKLF-R8216250@			250	290					
YKLF-R 20	82-20X80	YKLF-R822080@		M20X2.5	80	123	13				1000
	82-20X100	YKLF-R8220100@			100	133					
	82-20X130	YKLF-R8220130@			130	163					
	82-20X150	YKLF-R8220150@			150	183					
	82-20X180	YKLF-R8220180@			180	213					
	82-20X200	YKLF-R8220200@			200	233					
	82-20X250	YKLF-R8220250@			250	283					


주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-R40640N

YKLF-A A-TYPE (앙카형)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material – SS41, SUS304(주문사양), ZN(아연)
Surface Processing – NI(니켈), PS(폴리싱), EL(무전해)
Application – FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정
 시키기 위해 사용됨
참고 – 발주예) Atype 앙카 : YKLF-A A16X100-75

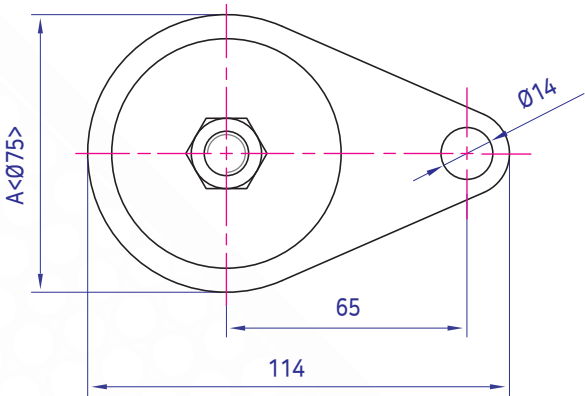

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AA 12 100 N


재질/후처리(Materials)

볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

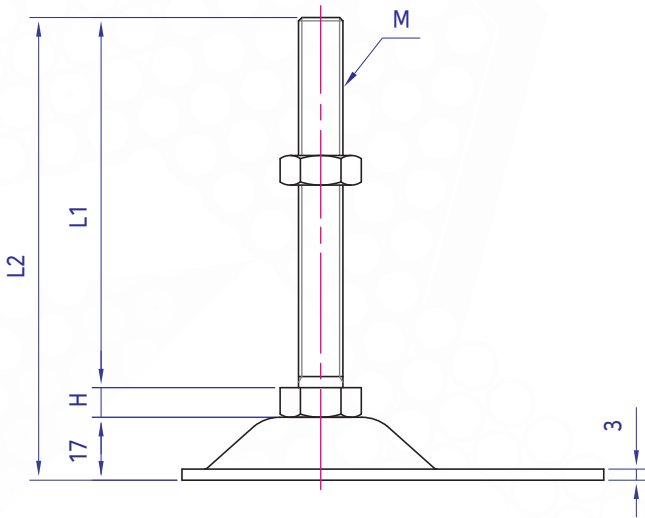

규격		모델(Code)	Dimension (mm)					표면처리	허용하중 kg/4EA
			A	M	L1	L2	H		
YKLF-A (A 타입)	75-12X100	YKLF-AA12100@	75	M12X1.75	100	123	8	니켈	500
	75-12X125	YKLF-AA12125@			125	153			
	75-12X150	YKLF-AA12150@			150	173			
	75-16X90	YKLF-AA1690@		M16X2.0	90	117	10		800
	75-16X100	YKLF-AA16100@			100	127			
	75-16X130	YKLF-AA16130@			130	157			
	75-16X150	YKLF-AA16150@			150	177			
	75-16X180	YKLF-AA16180@			180	207			
	75-16X200	YKLF-AA16200@			200	227			
	75-20X90	YKLF-AA2090@		M20X2.5	90	120	13		1000
	75-20X100	YKLF-AA20100@			100	130			
	75-20X130	YKLF-AA20130@			130	160			
	75-20X150	YKLF-AA20150@			150	180			
	75-20X180	YKLF-AA20180@			180	210			
	75-20X200	YKLF-AA20200@			200	230			


주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 무전해-E, 폴리싱-P, 아연-Z) / 니켈 예 : YKLF-AA12100N
YKLF-AA12150-1N : 니켈 (너트 2EA S/P와샤 각1EA 체결) / YKLF-AA1690-1N : 니켈 (렌지체결형) / YKLF-AA20150-1N: 니켈 (Q INTOP)

YKLF-A B-TYPE (앙카형)

LEVELLING FOOT

Technical Data


Material – SS41. SUS304(주문사양), ZN(아연)
Surface Processing – NI(니켈), PS(폴리싱), EL(무전해)
Application – FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨
참고 – 발주예) Atype 앙카 : YKLF-A B16X100-76

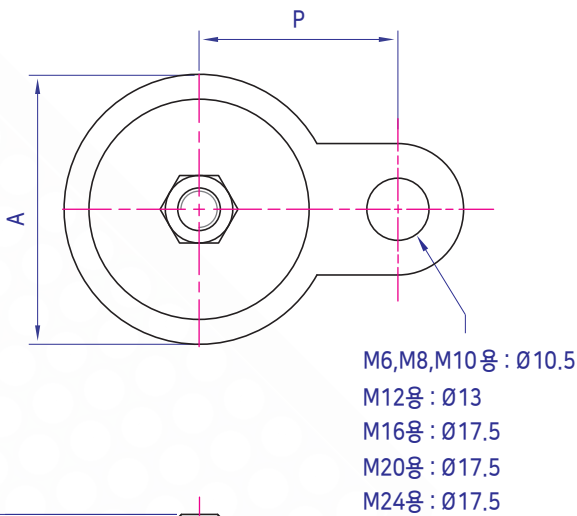

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AB 42 6 40 N

재질/후처리(Materials)
볼트길이(Screw Length)
볼트 지름(Screw Dia)
컵 크기(Cup Size)
모양/종량(Series)
Yeung Kwang Levelling Foot

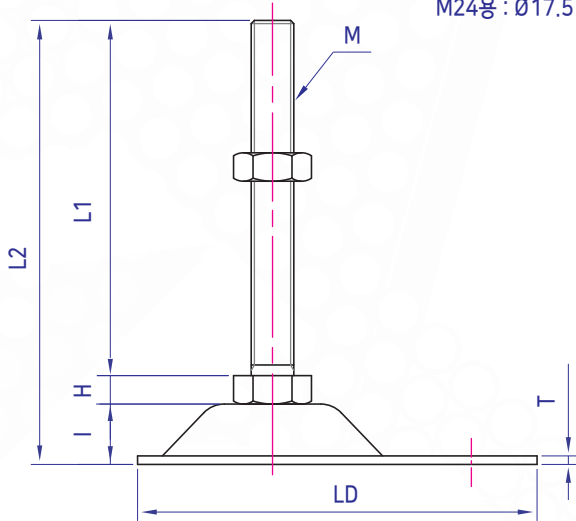

규격		모델(CODE)	Dimension (mm)									표면처리	허용하중 kg/4EA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			A	M	L1	L2	H	I	LD	P	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
YKLF-A (B타입)	42-6X40	YKLF-AB42640@	42	M6X1.0	40	58	6	12	58.5	26.5	2.6T 2.5T (SUS304)	아연백색 니켈 일반 폴리싱	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	42-8X40	YKLF-AB42840@		M8X1.25	40	58							200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	42-8X80	YKLF-AB42880@			80	98								300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	42-10X60	YKLF-AB421060@		M10X1.5	60	79	7						600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	42-10X100	YKLF-AB4210100@			100	119								800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	63-12X50	YKLF-AB631250@	63	M12X1.75	50	73	8	15	84	39	3T		1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	63-12X75	YKLF-AB631275@			75	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	63-12X100	YKLF-AB6312100@			100	123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	63-12X125	YKLF-AB6312125@			125	148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	63-12X150	YKLF-AB6312150@			150	173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	63-12X200	YKLF-AB6312200@			200	223	10	17	112	56	3T		1500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	76-16X75	YKLF-AB761675@	76	M16X2.0	75	102								13	22	125	67	4.5T (4.0T)	2500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	76-16X100	YKLF-AB7616100@			100	127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	76-16X130	YKLF-AB7616130@			130	152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	76-16X150	YKLF-AB7616150@			150	177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	76-16X180	YKLF-AB7616180@			180	207																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	76-16X200	YKLF-AB7616200@			200	227	13	25	280	300	330		95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13	22	125	67	4.5T (4.0T)	95	M20X2.5	80	115	13

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 무전해-E, 아연-Z, 폴리싱-S) / 니켈 예 : YKLF-AB42640N

YKLF-AD (더블앙카)
LEVELLING FOOT (기계본체 고정형)

Technical Data

Material—SS41



Surface Processing—NI(니켈)

Application—FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨

모델설명 ORDERING CODE



YKLF - AD 16 50

볼트길이(Screw Length)
볼트 지름(Screw Dia)
모양/중량(Series)
Yeung Kwang Levelling Foot

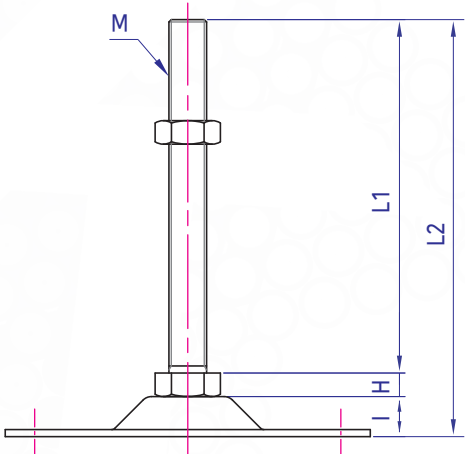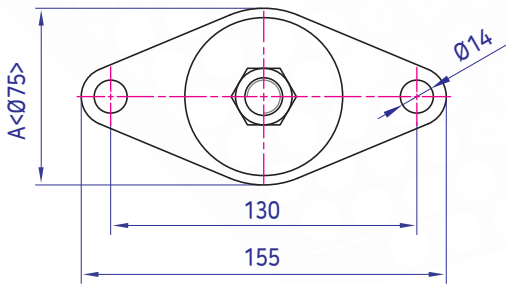

규격		모델(Code)	Dimension (mm)						표면처리	허용하중 kg/4EA
			M	L1	L2	H	I	하부		
YKLF-AD	16X50	YKLF-AD1650	M16X2.0	50	77	10	17	3.0T	니켈	1200 (1400)
	16X80	YKLF-AD1680		80	107					
	16X100	YKLF-AD16100		100	127					
	16X130	YKLF-AD16130		130	157					
	16X150	YKLF-AD16150		150	177					
	16X180	YKLF-AD16180		180	207					
	16X200	YKLF-AD16200		200	227					

주문사양 : 16 X 60, 16 X 65, 16 X 70, 16 X 90

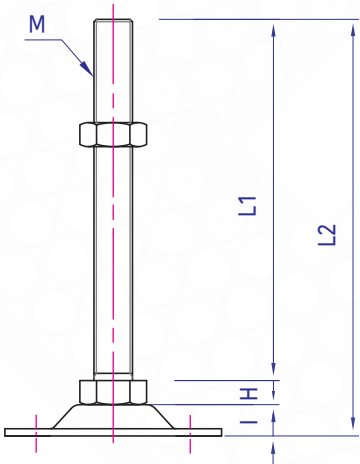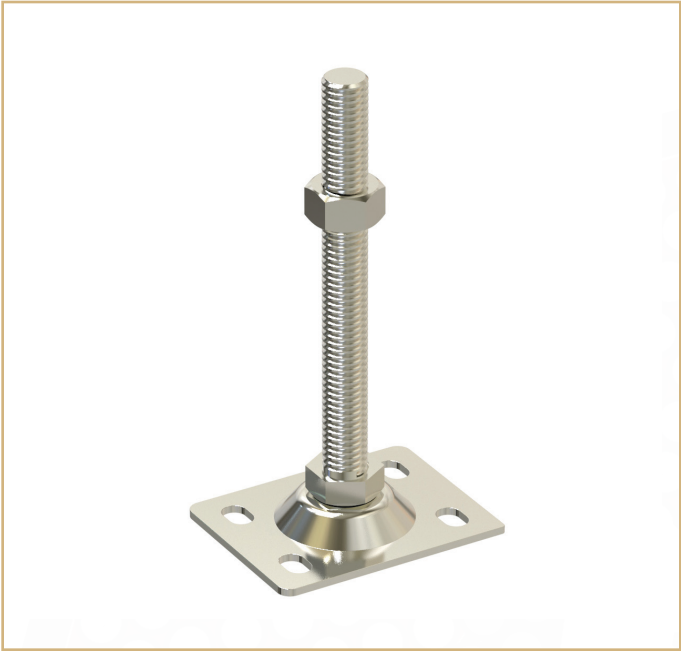

YKLF-AQ A-TYPE (사각앙카)
LEVELLING FOOT

Technical Data

Material—STEEL(표준)

Surface Processing—NI(니켈), PS(폴리싱), SUS,Z(아연)


Application—FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨

참고—발주예) A-type 사각앙카 : YKLF-AQ A16X150-7090

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AQA 16 70 N

재질/후처리(Materials)
볼트길이(Screw Length)
볼트 지름(Screw Dia)
모양/중량(Series)
Yeung Kwang Levelling Foot

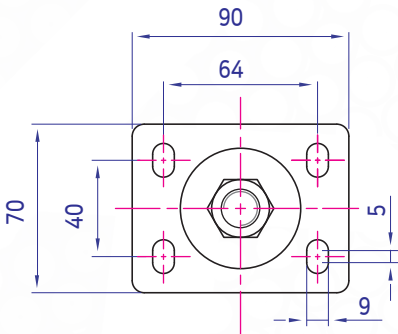

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA
			A	M	L1	L2	H	I	하부		
YKLF-AQ (A타입)	16X70	YKLF-AQA1670@	7090	M16X2.0	70	93	10	13	3T	니켈	800
	16X90	YKLF-AQA1690@			90	113					
	16X100	YKLF-AQA16100@			100	123					
	16X130	YKLF-AQA16130@			130	148					
	16X150	YKLF-AQA16150@			150	173					
	16X200	YKLF-AQA16200@			200	223					
	20X80	YKLF-AQA2080@		M20X2.5	80	106	13				1000
	20X90	YKLF-AQA2090@			90	116					
	20X100	YKLF-AQA20100@			100	126					
	20X125	YKLF-AQA20125@			125	151					
	20X150	YKLF-AQA20150@			150	176					
	20X180	YKLF-AQA20180@			180	206					
	20X200	YKLF-AQA20200@			250	226					

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 폴리싱-P) / 니켈 예: YKLF-AQA1670N 기타 특수사양은 특수제작함.

YKLF-AQ B-TYPE (사각앙카)

LEVELLING FOOT

Technical Data

- Material – STEEL(표준), STAINLESS(주문사양)
- Surface Processing – Zn(백색), NI(니켈), PS(폴리싱)
- Application – FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AQB 7090 12 50 N

재질/후처리
(Materials)





볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

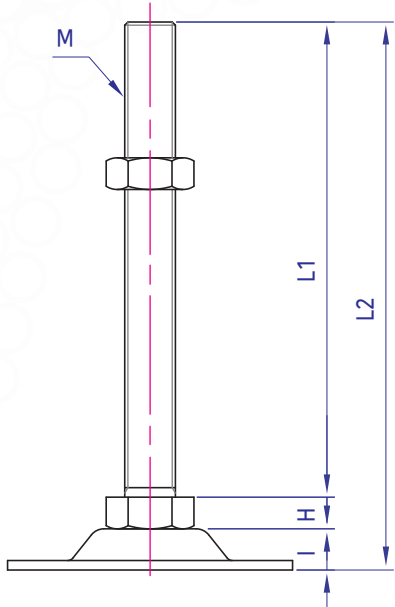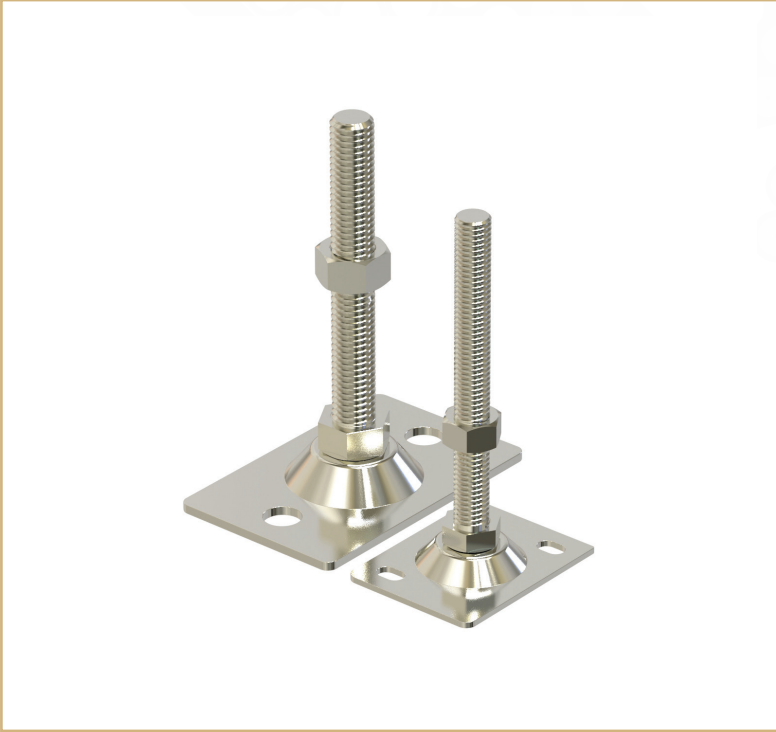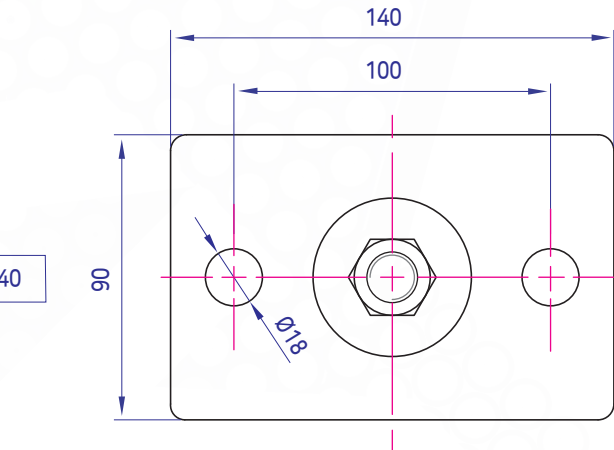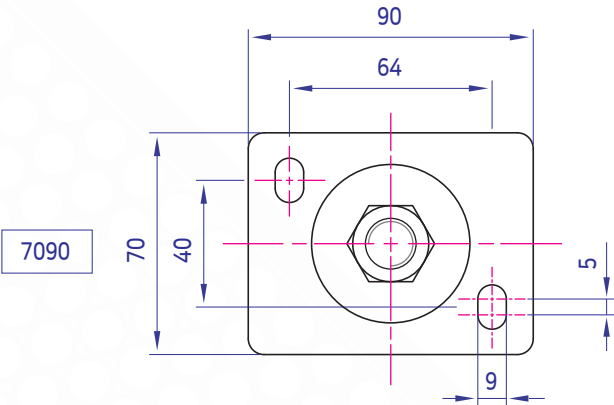

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA	
			A	M	L1	L2	H	I	하부			
YKLF-AQ (B 타입)	12X50	YKLF-AQB70901250@	7090	M12X1.75	50	71	8	13	3T	아연백색 니켈 일반 폴리싱	500	
	12X75	YKLF-AQB70901275@			75	96						
	12X100	YKLF-AQB709012100@			100	121						
	12X125	YKLF-AQB709012125@			125	146						
	12X150	YKLF-AQB709012150@			150	171						
	12X200	YKLF-AQB709012200@			200	221						
	16X75	YKLF-AQB70901675@		75	98	10	800					
	16X100	YKLF-AQB709016100@		100	123							
	16X130	YKLF-AQB709016130@		130	153							
	16X150	YKLF-AQB709016150@		150	173							
	16X200	YKLF-AQB709016200@		200	223							
	16X250	YKLF-AQB709016250@		250	273							
	20X80	YKLF-AQB70902080@		80	106	13	1000					
	20X100	YKLF-AQB709020100@		100	126							
	20X130	YKLF-AQB709020130@		130	156							
	20X150	YKLF-AQB709020150@		150	176							
	20X180	YKLF-AQB709020180@		180	206							
	20X200	YKLF-AQB709020200@		200	226							
	20X250	YKLF-AQB709020250@		250	276	20	4.5T (4.0T)				아연백색 니켈 일반 폴리싱	1500
	20X80	YKLF-AQB901402080@		80	113							
	20X100	YKLF-AQB9014020100@		100	133							
	20X130	YKLF-AQB9014020130@		130	163							
	20X150	YKLF-AQB9014020150@		150	183							
	20X180	YKLF-AQB9014020180@		180	213							
20X200	YKLF-AQB9014020200@	200	233									
20X250	YKLF-AQB9014020250@	250	283									
24X100	YKLF-AQB9014024100@	100	136	16	2000							
24X150	YKLF-AQB9014024150@	150	186									
24X200	YKLF-AQB9014024200@	200	236									
24X250	YKLF-AQB9014024250@	250	286									

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 폴리싱-P) / 니켈 예 : YKLF-AQB70901250N 기타 특수사양은 특수제작함.

YKLF-FA SERIES
LEVELLING FOOT



Technical Data

Material—볼트, 너트 - SS41 / PAD - NBR

Surface Processing—Zn(백색)

Application—경량방진형으로 일부품목 각도조절이 가능함

모델설명	ORDERING CODE
YKLF - FA A 8 38	
볼트길이(Screw Length)	38
볼트 지름(Screw Dia)	8
각도조절형/고정형 (Angle adjustment Type / Fixed Type)	A
모양/중량(Series)	FA
Yeung Kwang Levelling Foot	

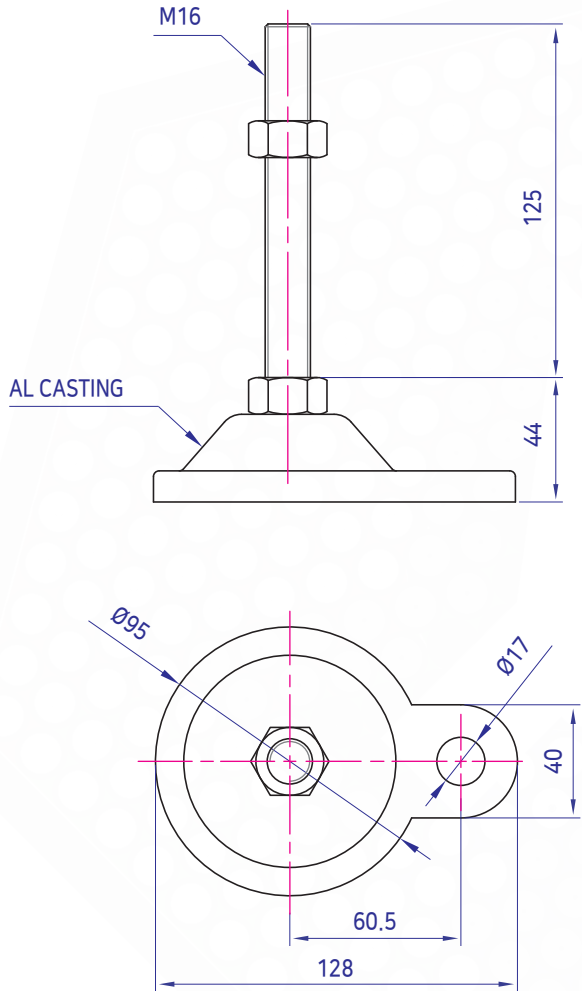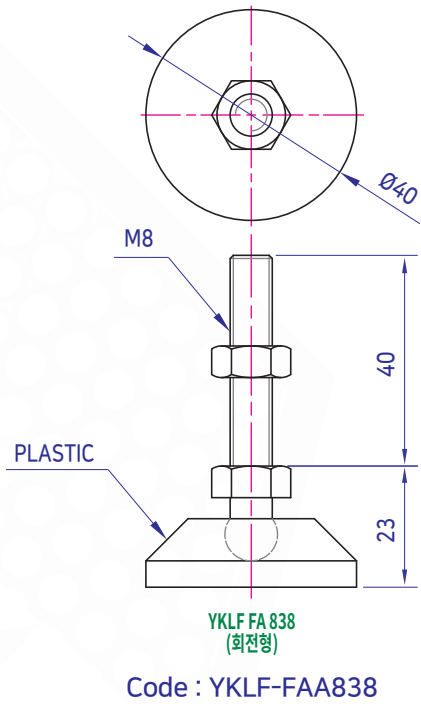


Technical Data

Material—볼트, 너트 - SS41, 하부컵-ALDC12

Surface Processing—볼트,너트,세트양카: ZN, 하부컵-SHOT

Application—FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정 시키기 위해 사용됨

모델설명	ORDERING CODE
YKLF - A LAF 95 120 N	
재질/후처리 (Materials)	N
볼트길이(Screw Length)	120
볼트 지름(Screw Dia)	95
모양/중량(Series)	LAF
Yeung Kwang Levelling Foot	

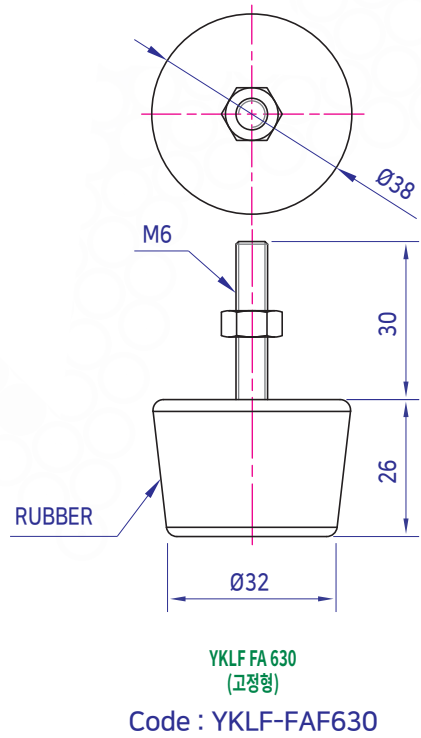

Code : YKLF-ALAF95120@
주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z)
니켈 예) YKLF-ALAF95120N



YKLF-LAR SERIES (경방진용)

LEVELLING FOOT

Technical Data

- Material** – 볼트, 너트 - SS41 / PAD - NBR
- Surface Processing** – ZN(백색), NI(니켈)
- Application** – 경량 방진형으로 일부품목 각도조절이 가능함

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - LAR 60 12 70 N

재질/후처리
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

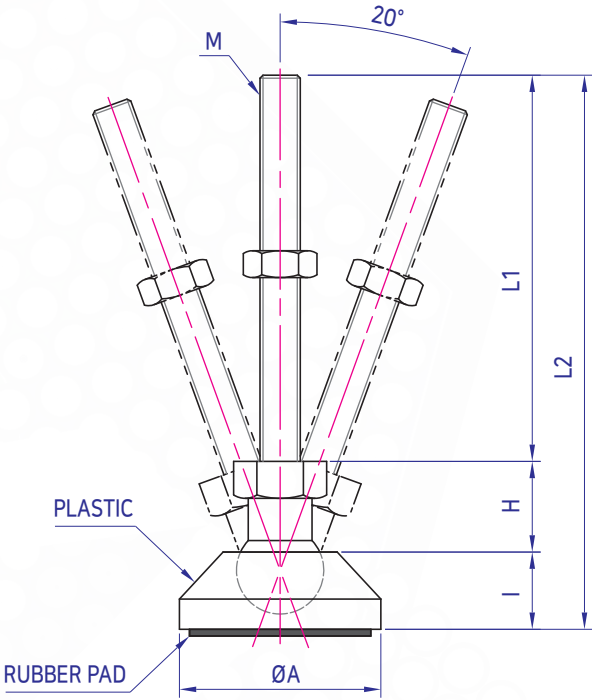

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA				
			A	M	L1	L2	H	I	하부						
YKLF-LAR	60-12X70	YKLF-LAR601270@	60	M12X1.75	70	120	26	24	Plastic (사출)	아연백색 니켈도금	400				
	60-12X115	YKLF-LAR6012115@			115	165					500				
	60-16X70	YKLF-LAR601670@		M16X2.0	70	120					600				
	60-16X115	YKLF-LAR6016115@			115	165					800				
	90-16X70	YKLF-LAR901670@	90	M16X2.0	70	120	26	30			Plastic (사출)	아연백색 니켈도금	600		
	90-16X115	YKLF-LAR9016115@			115	165							800		
	90-20X80	YKLF-LAR902080@		M20X2.5	80	136							26	30	600
	90-20X125	YKLF-LAR9020125@			125	181									800
	60-12X70	YKLF-LAR601270	60	M12X1.75	70	120	26	24	Plastic (사출)	일반			400		
	60-12X115	YKLF-LAR6012115			115	165							500		
	60-16X70	YKLF-LAR601670		M16X2.0	70	120							26	30	600
	60-16X115	YKLF-LAR6016115			115	165									800
	90-16X70	YKLF-LAR901670	90	M16X2.0	70	126	26	30			Plastic (사출)	일반	600		
	90-16X115	YKLF-LAR9016115			115	171							800		
	90-20X80	YKLF-LAR902080		M20X2.5	80	136							26	30	600
	90-20X125	YKLF-LAR9020125			125	181									800

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연 화이트-ZW) / 니켈 예 : YKLF-LAR601270N 기타 특수사양은 특수제작함.

YKLF-M Series

LEVELLING FOOT

Technical Data

- Material – S45C, SUS304,ZN
- Surface Processing – NI(니켈), EL(무전해)
- Application – 중·고하중용 조절좌로 하중이 많이 걸리는 장비에 적합
- 참고 – 1000kg/4EA ~ 6000kg/4EA

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - M 53 12 50 N

재질/후처리
(Materials)



볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

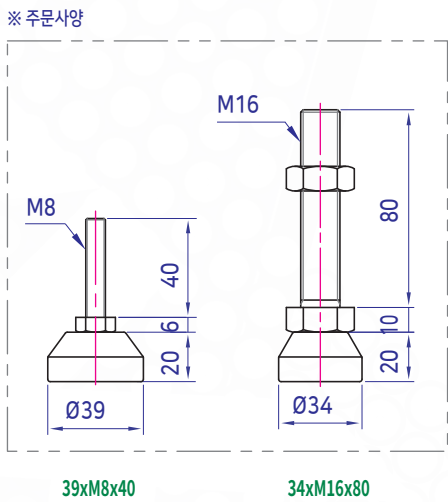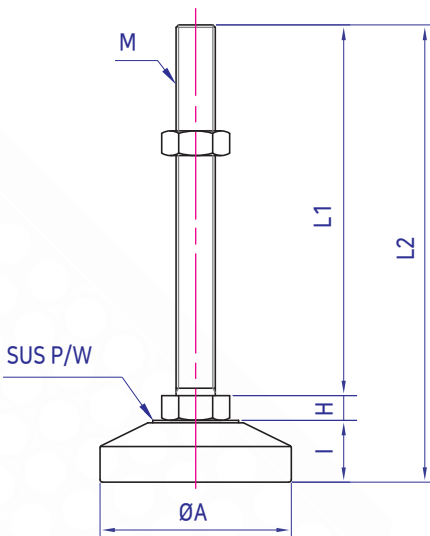

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA		
			A	M	L1	L2	H	I	하부				
YKLF-M	53-12X50	YKLF-M531250@	53	M12X1.75	50	74	8	16	SM10C (SUS304)	니켈도금 (산처리)	1000		
	53-12X75	YKLF-M531275@			75	99							
	53-12X100	YKLF-M5312100@			100	124							
	53-12X125	YKLF-M5312125@			125	149							
	53-12X150	YKLF-M5312150@			150	174							
	53-12X200	YKLF-M5312200@			200	224							
	59-12X50	YKLF-M591250@	59	M12X1.75	50	76	8	18				2000	
	59-12X75	YKLF-M591275@			75	101							
	59-12X100	YKLF-M5912100@			100	126							
	59-12X125	YKLF-M5912125@			125	151							
	59-12X150	YKLF-M591150@			150	176							
	59-12X200	YKLF-M591200@			200	226							
	64-16X50	YKLF-M641650@	64	M16X2.0	50	78	10	18			3000		
	64-16X75	YKLF-M641675@			75	103							
	64-16X100	YKLF-M6416100@			100	128							
	64-16X130	YKLF-M6416130@			130	158							
	64-16X150	YKLF-M6416150@			150	178							
	64-16X180	YKLF-M6416180@			180	208							
	64-16X200	YKLF-M6416200@	200	228	22/24	4000							
	64-16X250	YKLF-M6416250@	250	278									
	78-16X50	YKLF-M781650@	50	82									
	78-16X75	YKLF-M781675@	75	107									
	78-16X100	YKLF-M7816100@	100	132									
	78-16X130	YKLF-M7816130@	130	162									
	78-16X150	YKLF-M7816150@	150	182									
	78-16X180	YKLF-M7816180@	180	212									
	78-16X200	YKLF-M7816200@	200	232									
	78-16X250	YKLF-M7816250@	250	282									
	64-20X80	YKLF-M642080@	64	M20X2.5			80	111			13	18/24	5000
	64-20X100	YKLF-M6420100@					100	131					
	64-20X130	YKLF-M6420130@			130	161							
	64-20X150	YKLF-M6420150@			150	181							
	64-20X180	YKLF-M6420180@			180	211							
	64-20X200	YKLF-M6420200@			200	231							
	64-20X250	YKLF-M6420250@	250	281	22	6000							
	78-20X80	YKLF-M782080@	80	115									
	78-20X100	YKLF-M7820100@	100	135									
	78-20X130	YKLF-M7820130@	130	165									
	78-20X150	YKLF-M7820150@	150	185									
	78-20X180	YKLF-M7820180@	180	215									
78-20X200	YKLF-M7820200@	200	235										
78-20X250	YKLF-M7820250@	250	285										
78-24X100	YKLF-M7820100@	100	138	16			27						
78-24X150	YKLF-M7820150@	150	188										
78-24X200	YKLF-M7820200@	200	238										
78-24X250	YKLF-M7820250@	250	288										
98-24X100	YKLF-M9824100@	100	143										
98-24X150	YKLF-M9824150@	150	193										
98-24X200	YKLF-M9824200@	200	243	19	27								
98-24X250	YKLF-M9824250@	250	293										
98-30X150	YKLF-M9830150@	150	196										
98-30X200	YKLF-M9830200@	200	246										
98-30X250	YKLF-M9830250@	250	296										
118-42X150	YKLF-M11842150@	150	201			24	27						
118-42X200	YKLF-M11842200@	200	251										
118-42X250	YKLF-M11842250@	250	301										
150-42X150	YKLF-M15042150@	150	203	24	29								
150-42X200	YKLF-M15042200@	200	253										
150-42X250	YKLF-M15042250@	250	303										

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, SUS-S, 아연-Z, 무전해-E) / 니켈 예: YKLF-M531250N
/ YKLF-M7820130-1N (니켈 너트2) / YKLF-M7820180-1N (니켈 너트2) / YKLF-M7820180-2N (니켈 SP-1)

YKLF-MR SERIES (중하중-방진용)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material – 볼트,너트 - SS41 하부컵-S45C PAD - NBR,SUS,ZN
Surface Processing – NI(니켈)
Application – 중량 미끄럼방지 조절좌

참고 – 공차가 있을 수 있습니다.

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MR 53 12 50 N

재질/후처리
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

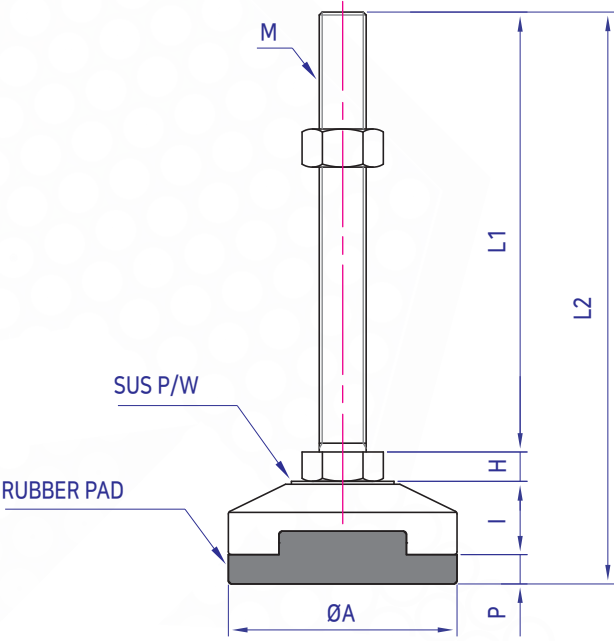

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA
			A	M	L1	L2	H	I	T		
YKLF-MR	53-12X50	YKLF-MR531250@	53	M12X1.75	50	80	8	16	6	니켈도금 산처리	1000
	53-12X75	YKLF-MR531275@			75	105					
	53-12X100	YKLF-MR5312100@			100	130					
	53-12X125	YKLF-MR5312125@			125	150					
	53-12X150	YKLF-MR5312150@			150	180					
	59-12X50	YKLF-MR591250@	59	M12X1.75	50	82	18	6			
	59-12X75	YKLF-MR591275@			75	107					
	59-12X100	YKLF-MR5912100@			100	132					
	59-12X125	YKLF-MR5912125@			125	157					
	59-12X150	YKLF-MR5912150@			150	182					
	59-12X200	YKLF-MR5912200@	200	232							
	64-16X50	YKLF-MR641650@	64	M16X2.0	50	84	10	18	6		
	64-16X75	YKLF-MR641675@			75	109					
	64-16X100	YKLF-MR6416100@			100	134					
	64-16X130	YKLF-MR6416130@			130	164					
	64-16X150	YKLF-MR6416150@			150	184					
	64-16X180	YKLF-MR6416180@			180	214					
	64-16X200	YKLF-MR6416200@			200	234					
	64-16X250	YKLF-MR6416250@			250	284					
	78-16X50	YKLF-MR781650@	78	M16X2.0	50	92	22	10			
	78-16X75	YKLF-MR781675@			75	117					
	78-16X100	YKLF-MR7816100@			100	142					
	78-16X130	YKLF-MR7816130@			130	172					
	78-16X150	YKLF-MR7816150@			150	192					
	78-16X180	YKLF-MR7816180@			180	222					
	78-16X200	YKLF-MR7816200@			200	242					
	78-16X250	YKLF-MR7816250@			250	292					
	64-20X80	YKLF-MR642080@	64	M20X2.5	80	117	13	18	6		
	64-20X100	YKLF-MR6420100@			100	137					
	64-20X130	YKLF-MR6420130@			130	167					
	64-20X150	YKLF-MR6420150@			150	187					
	64-20X180	YKLF-MR6420180@			180	217					
	64-20X200	YKLF-MR6420200@			200	237					
	64-20X250	YKLF-MR6420250@			250	287					
	78-20X80	YKLF-MR782080@	78	M20X2.5	80	125	22	10			
	78-20X100	YKLF-MR7820100@			100	145					
78-20X130	YKLF-MR7820130@	130			175						
78-20X150	YKLF-MR7820150@	150			195						
78-20X180	YKLF-MR7820180@	180			225						
78-20X200	YKLF-MR7820200@	200			245						
78-20X250	YKLF-MR7820250@	250			295						
78-24X100	YKLF-MR7824100@	78	M24X3.0	100	148	16	22				
78-24X150	YKLF-MR7824150@			150	198						
78-24X200	YKLF-MR7824200@			200	248						
78-24X250	YKLF-MR7824250@			250	298						
98-24X100	YKLF-MR9824100@	98	M24X3.0	100	153	19	27	10			
98-24X150	YKLF-MR9824150@			150	203						
98-24X200	YKLF-MR9824200@			200	253						
98-24X250	YKLF-MR9824250@			250	303						
98-30X150	YKLF-MR9830150@			150	206						
98-30X200	YKLF-MR9830200@	98	M30X3.5	200	256	27					
98-30X250	YKLF-MR9830250@			250	306						

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A, SUS-S, 아연-Z) / 니켈 예 : YKLF-MR531250N / YKLF-MR6416130-1N (니켈 Ø8.4)

YKLF-MA SERIES (중하중-회전)
LEVELLING FOOT

Technical Data

- Material** – 볼트, 너트-SS41, SUS304(주문사양)
하부컵-S45C, SUS303(주문사양)
- Surface Processing** – NI(니켈)
- Application** – 중량형으로 각도조절이 가능함

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MA 59 12 75 N

재질/후처리
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

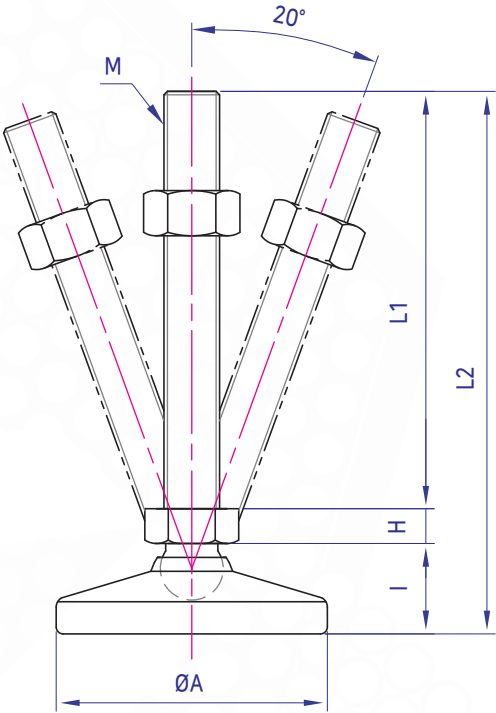

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA	
			A	M	L1	L2	H	I	T			
YKLF-MA	59-12X75	YKLF-MA591275@	59	M12X1.75	75	105	8	22	SM45C (SUS303)	니켈도금 산처리 (일반)	1000	
	59-12X100	YKLF-MA5912100@			100	130						
	59-12X125	YKLF-MA5912125@			125	155						
	59-12X150	YKLF-MA5912150@			150	180						
	59-12X200	YKLF-MA5912200@			200	230						
	59-16X50	YKLF-MA591650@	59	M16X2.0	50	82	10	22			2000	
	59-16X75	YKLF-MA591675@			75	109						
	59-16X100	YKLF-MA5916100@			100	132						
	59-16X130	YKLF-MA5916130@			130	162						
	59-16X150	YKLF-MA5916150@			150	182						
	59-16X180	YKLF-MA5916180@			180	212						
	59-16X200	YKLF-MA5916200@			200	232						
	59-16X250	YKLF-MA5916250@			250	282						
	78-16X50	YKLF-MA781650@	78	M16X2.0	50	86	10	26			2000	
	78-16X75	YKLF-MA781675@			75	113						
	78-16X100	YKLF-MA7816100@			100	136						
	78-16X130	YKLF-MA7816130@			130	166						
	78-16X150	YKLF-MA7816150@			150	186						
	78-16X180	YKLF-MA7816180@			180	216						
	78-16X200	YKLF-MA7816200@			200	236						
	78-16X250	YKLF-MA7816250@			250	286						
	78-20X100	YKLF-MA7820100@		M20X2.5	100	139	13	26				3000
	78-20X130	YKLF-MA7820130@			130	169						
	78-20X150	YKLF-MA7820150@			150	189						
	78-20X180	YKLF-MA7820180@			180	219						
	78-20X200	YKLF-MA7820200@			200	239						
	78-20X250	YKLF-MA7820250@			250	289						
	98-24X100	YKLF-MA9824100@	98	M24X3.0	100	145	16	29			4000	
	98-24X150	YKLF-MA9824150@			150	195						
	98-24X200	YKLF-MA9824200@			200	245						
98-24X250	YKLF-MA9824250@	250			295							
98-30X150	YKLF-MA9830150@	M30X3.5		150	198	19	29	5000				
98-30X200	YKLF-MA9830200@			200	248							
98-30X250	YKLF-MA9830250@			250	298							
148-42X150	YKLF-MA14842150@	148	M42X4.5	150	222	30	42	6000				
148-42X200	YKLF-MA14842200@			200	272							
148-42X250	YKLF-MA14842250@			250	322							

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A, SUS-S) / 니켈 예: YKLF-MA591275N

YKLF-MAR SERIES (중량방진-회전용)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material – 볼트,너트 - SS41, SUS304(주문사양)
하부컵-S45C, SUS303(주문사양) PAD -NBR
Surface Processing – NI(니켈)

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MAR 59 12 75 N

재질/후처리
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

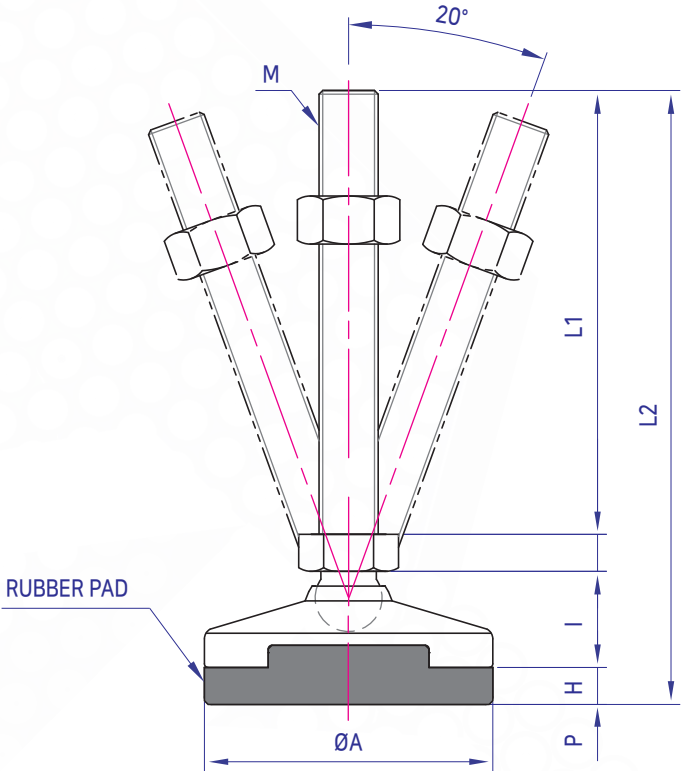

규격		모델(Code)	Dimension (mm)								표면처리	허용하중 kg/4EA			
			A	M	L1	L2	H	I	P	하부					
YKLF-MAR	59-12X75	YKLF-MAR591275@	59	M12X1.75	75	111	8	22	6		니켈도금 (일반) 산처리	1000			
	59-12X100	YKLF-MAR5912100@			100	136									
	59-12X125	YKLF-MAR5912125@			125	161									
	59-12X150	YKLF-MAR5912150@			150	186									
	59-12X200	YKLF-MAR5912200@			200	236									
	59-16X50	YKLF-MAR591650@	59	M16X2.0	50	88	10	22	6			2000			
	59-16X75	YKLF-MAR591675@			75	113									
	59-16X100	YKLF-MAR5916100@			100	138									
	59-16X130	YKLF-MAR5916130@			130	168									
	59-16X150	YKLF-MAR5916150@			150	188									
	59-16X180	YKLF-MAR5916180@			180	218									
	59-16X200	YKLF-MAR5916200@			200	238									
	59-16X250	YKLF-MAR5916250@			250	288									
	78-16X50	YKLF-MAR781650@	78	M16X2.0	50	96	10	26	10	SM45C (SUS304)		3000			
	78-16X75	YKLF-MAR781675@			75	121									
	78-16X100	YKLF-MAR7816100@			100	146									
	78-16X130	YKLF-MAR7816130@			130	176									
	78-16X150	YKLF-MAR7816150@			150	196									
	78-16X180	YKLF-MAR7816180@			180	226									
	78-16X200	YKLF-MAR7816200@			200	246									
	78-16X250	YKLF-MAR7816250@			250	296									
	78-20X100	YKLF-MAR7820100@		M20X2.5	100	149	13	26				10			5000
	78-20X130	YKLF-MAR7820130@			130	179									
	78-20X150	YKLF-MAR7820130@			150	199									
	78-20X180	YKLF-MAR7820180@			180	229									
	78-20X200	YKLF-MAR7820200@			200	249									
	78-20X250	YKLF-MAR7820250@			250	299									
	98-24X100	YKLF-MAR9824100@	98	M24X3.0	100	155	16	29				4000			
	98-24X150	YKLF-MAR9824150@			150	205									
	98-24X200	YKLF-MAR9824200@			200	255									
	98-24X250	YKLF-MAR9824250@			250	305									
	98-30X150	YKLF-MAR9830150@		M30X3.5	150	208	19	29							5000
	98-30X200	YKLF-MAR9830200@			200	258									
	98-30X250	YKLF-MAR9830250@			250	308									

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A, SUS-S) / 니켈 예 : YKLF-MAR591275N

YKLF-MZ SERIES (중하중-아연컵)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material— STEEL(S45C), ZINC ALLOY, SUS, ZN
Surface Processing— NI(니켈)
Application— 하부 컵은 아연재질이며 가공후 니켈도금한 제품으로 부식이 방지 되고 스테인레스와 동일한 특성을 가짐
참고— 1000kg/4EA ~ 6000kg/4EA

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MZ 53 12 50 N

재질/후처리
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

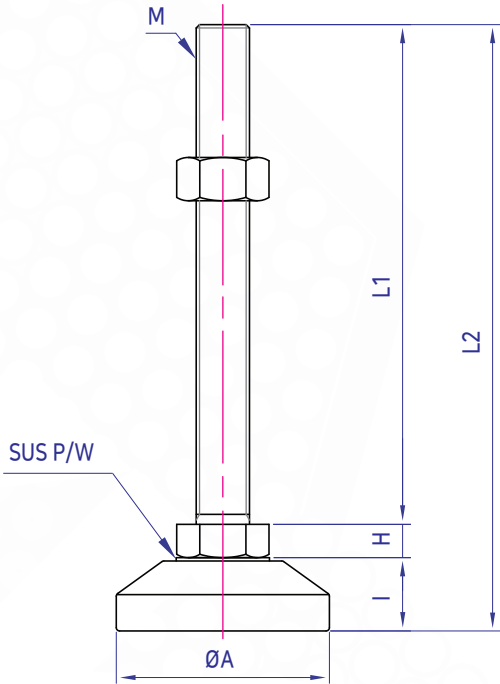

규격		모델(Code)	Dimension (mm)						표면처리	허용하중 kg/4EA
			A	M	L1	L2	H	I		
YKLF-MZ	53-12X50	YKLF-MZ531250@	53	M12X1.75	50	77	8	19		1000
	53-12X75	YKLF-MZ531275@			75	102				
	53-12X100	YKLF-MZ5312100@			100	127				
	53-12X125	YKLF-MZ5312125@			125	152				
	53-12X150	YKLF-MZ5312150N@			150	177				
	64-12X50	YKLF-MZ641250@	64	M12X1.75	50	79		21		
	64-12X75	YKLF-MZ641275@			75	104				
	64-12X100	YKLF-MZ6412100@			100	129				
	64-12X125	YKLF-MZ6412125@			125	154				
	64-12X150	YKLF-MZ6412150@			150	179				
	64-12X200	YKLF-MZ6412200@	200	229						
	53-16X50	YKLF-MZ531650@	53	M16X2.0	50	79	19			
	53-16X75	YKLF-MZ531675@			75	104				
	53-16X100	YKLF-MZ5316100@			100	129				
	53-16X130	YKLF-MZ5316130@			130	159				
	53-16X150	YKLF-MZ5316150@			150	179				
	53-16X180	YKLF-MZ5316180@			180	209				
	53-16X200	YKLF-MZ5316200@			200	229				
	53-16X250	YKLF-MZ5316250@			250	279				
	64-16X50	YKLF-MZ641650@	64	M16X2.0	50	81	21			
	64-16X75	YKLF-MZ641675@			75	106				
	64-16X100	YKLF-MZ6416100@			100	131				
	64-16X130	YKLF-MZ6416130@			130	161				
	64-16X150	YKLF-MZ6416150@			150	181				
	64-16X180	YKLF-MZ6416180@			180	211				
	64-16X200	YKLF-MZ6416200@			200	231				
	64-16X250	YKLF-MZ6416250@			250	281				
	78-16X50	YKLF-MZ781650@	78	M16X2.0	50	85	25			
	78-16X75	YKLF-MZ781675@			75	110				
	78-16X100	YKLF-MZ7816100@			100	135				
	78-16X130	YKLF-MZ7816130@			130	165				
	78-16X150	YKLF-MZ7816150@			150	185				
78-16X180	YKLF-MZ7816180@	180			215					
78-16X200	YKLF-MZ7816200@	200			235					
78-16X250	YKLF-MZ7816250@	250			285					
64-20X80	YKLF-MZ642080@	64	M20X2.5	80	114	21				
64-20X100	YKLF-MZ6420100@			100	134					
64-20X130	YKLF-MZ6420130@			130	164					
64-20X150	YKLF-MZ6420150@			150	184					
64-20X180	YKLF-MZ6420180@			180	214					
64-20X200	YKLF-MZ6420200@			200	234					
64-20X250	YKLF-MZ6420250@			250	284					
78-20X80	YKLF-MZ782080@	78	M20X2.5	80	118	25				
78-20X100	YKLF-MZ7820100@			100	138					
78-20X130	YKLF-MZ7820130@			130	168					
78-20X150	YKLF-MZ7820150@			150	188					
78-20X180	YKLF-MZ7820180@			180	218					
78-20X200	YKLF-MZ7820200@			200	238					
78-20X250	YKLF-MZ7820250@			250	288					

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A, SUS-S, 아연-Z) / 니켈 예 : YKLF-MZ531250N(니켈 12mm) / YKLF-MZ5312150-1N(니켈 16mm)

YKLF-MZR SERIES (중량방진-아연컵)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material— STEEL(S45C), ZINC ALLOY, SUS, ZN
Surface Processing— NI(니켈) BLACK(흑색)
Application— 하부 컵은 아연재질이며 가공후 니켈도금한 제품으로 부식이 방지 되고 스테인레스와 동일한 특성을 지니며 가격이 저렴한 것이 장점. 미끄럼방지

참고 — 1000kg/4EA ~ 6000kg/4EA

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MZR 53 12 50 N

재질/후처리
(Materials)


볼트 길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

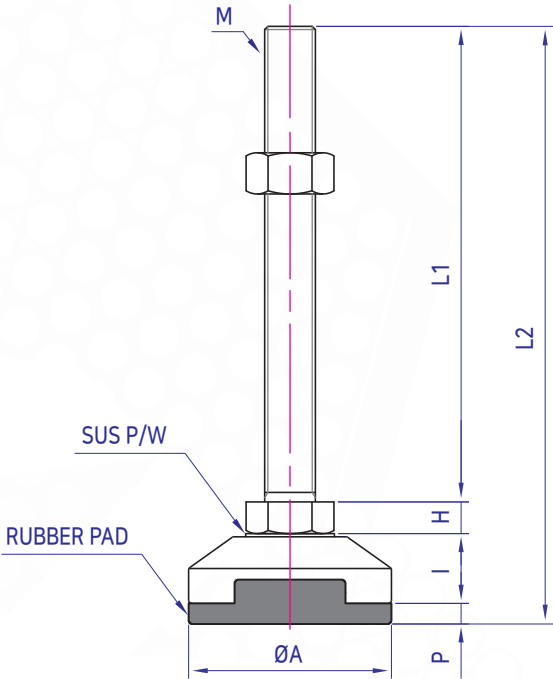

규격		모델(Code)	Dimension (mm)							표면처리	허용하중 kg/4EA
			A	M	L1	L2	H	I	P		
YKLF-MZR	53-12X50	YKLF-MZR531250@	53	M12X1.75	50	83	8	19	6		1000
	53-12X75	YKLF-MZR531275@			75	109					
	53-12X100	YKLF-MZR5312100@			100	133					
	53-12X125	YKLF-MZR5312125@			125	158					
	53-12X150	YKLF-MZR5312150@			150	183					
	64-12X50	YKLF-MZR641250@	64	M12X1.75	50	85	8	21	6		
	64-12X75	YKLF-MZR641275@			75	110					
	64-12X100	YKLF-MZR6412100@			100	135					
	64-12X125	YKLF-MZR6412125@			125	160					
	64-12X150	YKLF-MZR6412150@			150	185					
	64-12X200	YKLF-MZR6412200@	200	235							
	53-16X50	YKLF-MZR531650@	53	M16X2.0	50	85	10	19	6	니켈도금 산처리	2000
	53-16X75	YKLF-MZR531675@			75	110					
	53-16X100	YKLF-MZR5316100@			100	135					
	53-16X130	YKLF-MZR5316130@			130	165					
	53-16X150	YKLF-MZR5316150@			150	185					
	53-16X180	YKLF-MZR5316180@			180	215					
	53-16X200	YKLF-MZR5316200@			200	235					
	53-16X250	YKLF-MZR5316250@			250	285					
	64-16X50	YKLF-MZR641650@	64	M16X2.0	50	87		21	10		
	64-16X75	YKLF-MZR641675@			75	112					
	64-16X100	YKLF-MZR6416100@			100	137					
	64-16X130	YKLF-MZR6416130@			130	167					
	64-16X150	YKLF-MZR6416150@			150	187					
	64-16X180	YKLF-MZR6416180@			180	217					
	64-16X200	YKLF-MZR6416200@			200	237					
	64-16X250	YKLF-MZR6416250@			250	287					
	78-16X50	YKLF-MZR781650@	78	M16X2.0	50	95	13	25	10		
	78-16X75	YKLF-MZR781675@			75	120					
	78-16X100	YKLF-MZR7816100@			100	145					
	78-16X130	YKLF-MZR7816130@			130	175					
	78-16X150	YKLF-MZR7816150@			150	195					
	78-16X180	YKLF-MZR7816180@			180	225					
	78-16X200	YKLF-MZR7816200@			200	245					
	78-16X250	YKLF-MZR7816250@			250	295					
	64-20X80	YKLF-MZR642080@	64	M20X2.5	80	120		21	6	3000	
	64-20X100	YKLF-MZR6420100@			100	140					
	64-20X130	YKLF-MZR6420130@			130	170					
	64-20X150	YKLF-MZR6420150@			150	190					
	64-20X180	YKLF-MZR6420180@			180	220					
	64-20X200	YKLF-MZR6420200@			200	240					
	64-20X250	YKLF-MZR6420250@			250	290					
	78-20X80	YKLF-MZR782080@	78	M20X2.5	80	128		25	10		
	78-20X100	YKLF-MZR7820100@			100	148					
	78-20X130	YKLF-MZR7820130@			130	178					
	78-20X150	YKLF-MZR7820150@			150	198					
	78-20X180	YKLF-MZR7820180@			180	228					
	78-20X200	YKLF-MZR7820200@			200	248					
	78-20X250	YKLF-MZR7820250@			250	298					

주문예) @=재질/후처리 및 색상 (니켈-N, 산처리-A, SUS-S, 아연-Z, 흑색-B) / 니켈 예 : YKLF-MZR531250N

Levelling Foot

신제품(New Model)

YKLF-MB/MBS (고하중용)


LEVELLING FOOT

제품특징 FEATURES

- 단조 후 가공한 고하중용 베어링을 삽입하여 높이 조절 용이
- Heavy duty purpose with mechanical working after forging.
- Easily adjustable to level even when it is loaded by inside bearing.

적용범위 APPLICATION

- 컨베이어, 공작기계, 자동화 설비, 반도체장비, LCD장비
- Conveyor, Machine tools, Automatic facilities, Semiconductor equipment, LCD equipment

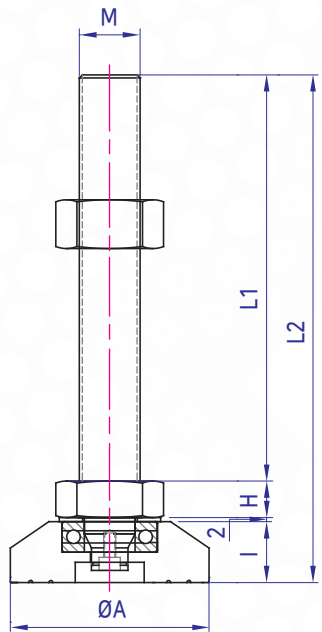

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - MB/MBS 78 24 150 N

재질/후처리
(Materials)

볼트길이
(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

Mechanical Working Bearing Steel
Mechanical Working Bearing Stainless

Yeung Kwang Levelling Foot

(주)영광테크

(주)영광테크

Levelling Foot

신제품(New Model)

YKLF-TR (초고하중용)

LEVELLING FOOT

제품특징 FEATURES

- 사다리꼴나사 가공품으로 초고하중용 장비대응가능 내열성, 내마모성, 비오염성, 밀착성 우수
- 높은 표면 경도 Hv400~500, 열처리시 Hv900~1000까지 가능
- Good for heat resistance, abrasion resistance. Anti-pollution, adhesion
- The surface hardness normally Hv400 to 500, after heated Hv900 to 1000 possible

적용범위 APPLICATION

- 공작기계, 자동화설비, 특수기계, LCD장비, 반도체장비, 초고하중용 장비
- Machine tools, Automatic facilities, Special machine, LCD equipment, Semiconductor equipment, Heavy duty equipment.



모델설명 ORDERING CODE

YKLF - TR 127 42 150 N

재질/후처리
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

Screw Thread of Trapezoid Type

Yeung Kwang Levelling Foot

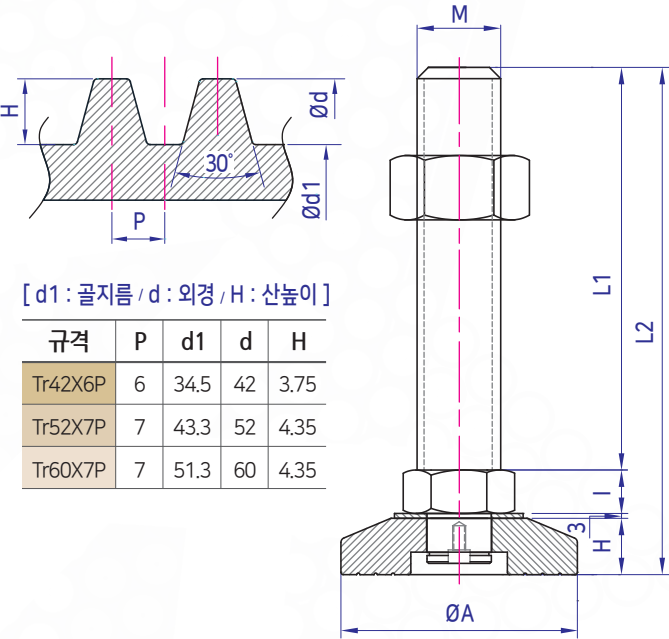

[d1 : 골지름 / d : 외경 / H : 산높이]

규격	P	d1	d	H
Tr42X6P	6	34.5	42	3.75
Tr52X7P	7	43.3	52	4.35
Tr60X7P	7	51.3	60	4.35

규격			모델(Code)	Dimension (mm)						재질/후처리			허용하중 kg/4EA
				A	M	L1	L2	H	I	BOLT&NUT	CUP	후처리	
YKLF-MB/MBS	M24X3.0P	78-24X150	YKLF-@7824150#	Ø78	M24X3.0P	150	196	14	30	S45C SUS304	S45C SUS304	Ni(니켈) AC(산처리)	4000
		78-24X200	YKLF-@7824200#			200	246						
		98-24X150	YKLF-@9824150#	Ø98	M24X3.0P	150	196	14					4000
		98-24X200	YKLF-@9824200#			200	246						
	M30X3.5P	98-30X150	YKLF-@9830150#	Ø98	M30X3.5P	150	200	18					5000
		98-30X200	YKLF-@9830200#			200	250						
	M42X4.5P	127-42X150	YKLF-@12742150#	Ø127	M42X4.5P	150	204	22					6000
		127-42X200	YKLF-@12742200#			200	254						
		127-42X250	YKLF-@12742250#			250	304						

주문예) @=모델선택(MB, MBS), #=재질/후처리(니켈-N, 산처리-A) / MB 니켈 예 : YKLF-MB7824150N 기타 특수사양은 특수제작함.

규격			모델(Code)	Dimension (mm)						재질/후처리			허용하중 kg/4EA						
				A	M	L1	L2	H	I	BOLT&NUT	CUP	후처리							
YKLF-TR	Tr42X6P	127-Tr42X150	YKLF-TR12742150@	Ø127	Tr42X6P	150	204	22	30	S45C	S45C	무전해 니켈도금	12,000						
		127-Tr42X200	YKLF-TR12742200@			200	254												
		127-Tr42X250	YKLF-TR12742250@			250	304												
		127-Tr42X300	YKLF-TR12742300@			300	354												
	Tr52X7P	147-Tr52X150	YKLF-TR14752150@	Ø147	Tr52X7P	150	215	27	35				S45C	S45C	무전해 니켈도금	16,000			
		147-Tr52X200	YKLF-TR14752200@			200	265												
		147-Tr52X250	YKLF-TR14752250@			250	315												
		147-Tr52X300	YKLF-TR14752300@			300	365												
	Tr60X7P	147-Tr60X150	YKLF-TR14760150@	Ø147	Tr60X7P	150	215	27	35							S45C	S45C	무전해 니켈도금	20,000
		147-Tr60X200	YKLF-TR14760200@			200	265												
		147-Tr60X250	YKLF-TR14760250@			250	315												
		147-Tr60X300	YKLF-TR14760300@			300	365												

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 무전해-E) / 니켈 예 : YKLF-TR12742150N 기타 특수사양은 특수제작함.

Levelling Foot



신제품(New Model)

YKLF-TRB (초고하중용)


LEVELLING FOOT

제품특징 FEATURES

- 사다리꼴나사 가공품으로 초고하중용 장비대응 가능
- 내열성, 내마모성, 비오염성, 접착력 우수
- 높은 표면 경도 Hv400~500, 열처리시 Hv900~1000까지 가능
- 베어링을 삽입하여 높이 조절 용이
- Good for heat resistance, abrasion resistance, Anti-pollution, adhesion
- The surface hardness normally Hv400 to 500, after heated Hv900 to 1000 possible
- Easily adjustable to level even when it is loaded by inside bearing

적용범위 APPLICATION

- 공작기계, 자동화설비, 특수기계, LCD장비, 초고하중용 장비
- Machine tools, Automatic facilities, Special machine, LCD equipment, Heavy duty equipment

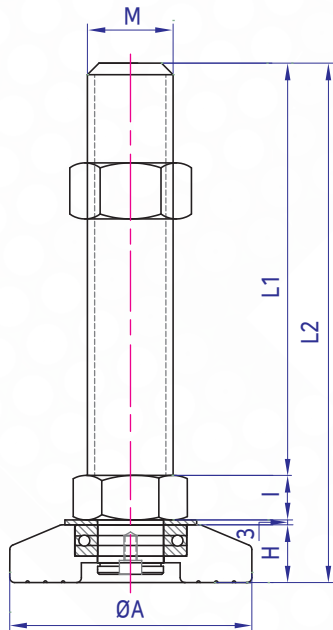

모델설명	ORDERING CODE
YKLF - TRB 127 42 150 N	
	재질/후처리 (Materials)
	볼트길이 (Screw Length)
	볼트 지름 (Screw Dia)
	컵 크기 (Cup Size)
	Screw Thread of Trapezoid Bearing Type
	Yeung Kwang Levelling Foot

규격			모델(Code)	Dimension (mm)						재질/후처리			허용하중 kg/4EA						
				A	M	L1	L2	H	I	BOLT&NUT	CUP	후처리							
YKLF-TRB	Tr42X6P	127-Tr42X150	YKLF-TRB12742150@	Ø127	Tr42X6P	150	204	22	30	S45C	S45C	무전해 니켈도금	12,000						
		127-Tr42X200	YKLF-TRB12742200@			200	254												
		127-Tr42X250	YKLF-TRB12742250@			250	304												
		127-Tr42X300	YKLF-TRB12742300@			300	354												
	Tr52X7P	147-Tr52X150	YKLF-TRB14752150@	Ø147	Tr52X7P	150	215	27	35				S45C	S45C	무전해 니켈도금	16,000			
		147-Tr52X200	YKLF-TRB14752200@			200	265												
		147-Tr52X250	YKLF-TRB14752250@			250	315												
		147-Tr52X300	YKLF-TRB14752300@			300	365												
	Tr60X7P	147-Tr60X150	YKLF-TRB14760150@	Ø147	Tr60X7P	150	215	27	35							S45C	S45C	무전해 니켈도금	20,000
		147-Tr60X200	YKLF-TRB14760200@			200	265												
		147-Tr60X250	YKLF-TRB14760250@			250	315												
		147-Tr60X300	YKLF-TRB14760300@			300	365												

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 무전해-E) / 니켈 예 : YKLF-TRB12742150N 기타 특수사양은 특수제작함.



Levelling Foot

신제품(New Model)

YKLF-TRH (초고하중용)

LEVELLING FOOT

제품특징 FEATURES


- 황동재질 사용으로, 내마모성과 내소착성 우수
- 마찰계수가 작아서 작은 토크로 높이 조절 가능
- 나사가 마모되거나 손상될 경우, 부상만 교체 후 사용 가능
- Excellent abrasion resistance, burring resistance
- Easily adjustable to height for low friction coefficient friction with less power
- Being possible to use only after replacing busing in case of screw damaging or abrasion

적용범위 APPLICATION

- 공작기계, 자동화 설비, 특수기계, LCD장비, 반도체장비
- Machine tools, Automatic facilities, Special machine, LCD equipment, Semiconductor equipment



모델설명	ORDERING CODE
YKLF - TRH 42 - FI N	
	재질/후처리 (Materials)
	모양 (Type)
	볼트 지름 (Screw Dia)
	Trapezoid Type of Housing
	Yeung Kwang Levelling Foot

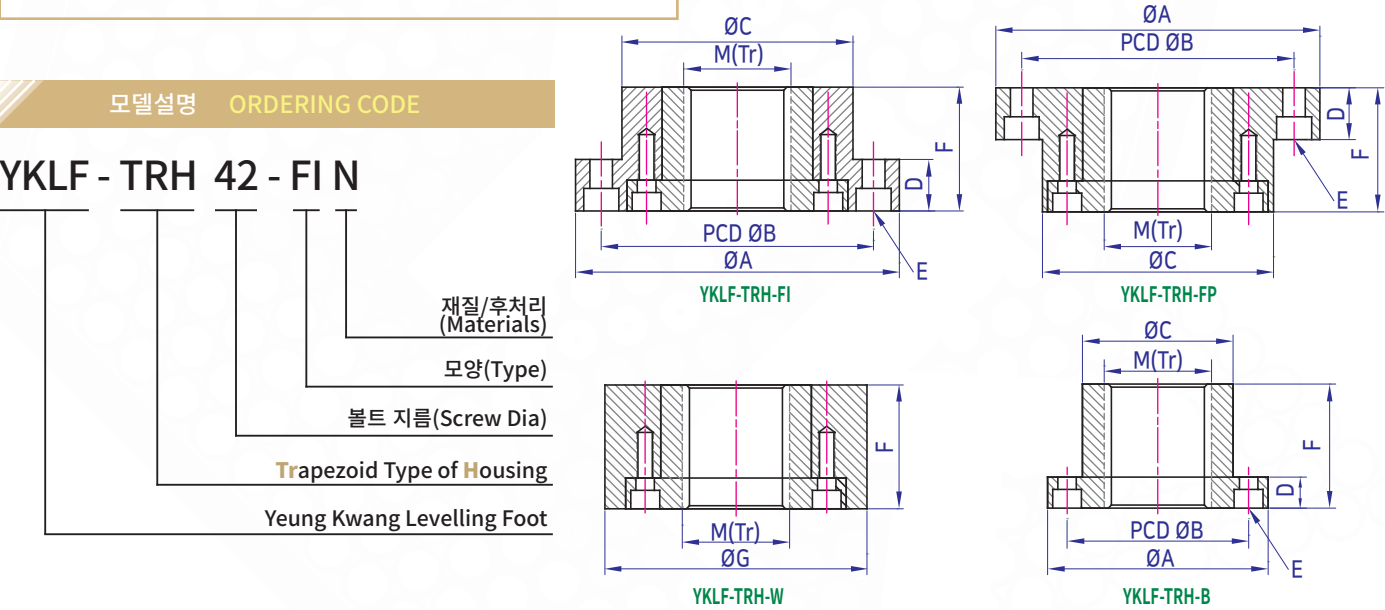

규격			모델(Code)	Dimension (mm)								재질/후처리		
				A	B(PCD)	M(Tr)	C	D	E	F	G	Housing	Busing	후처리
YKLF-TRH (Housing + Bushing Set)	TRH42-FI	Tr42X6P	YKLF-TRH42-FI@	Ø147	Ø122	Tr42X6P	Ø102	25	4-M10	50	-	S45C/SUS	BS	Zn(아연) Ni(니켈) E-Ni (무전해)
	TRH52-FI	Tr52X7P	YKLF-TRH52-FI@	Ø157	Ø132	Tr52X7P	Ø112		4-M10	60	-			
	TRH60-FI	Tr60X7P	YKLF-TRH60-FI@	Ø167	Ø142	Tr60X7P	Ø122		6-M10	70	-			
	TRH42-FP	Tr42X6P	YKLF-TRH42-FP@	Ø147	Ø122	Tr42X6P	Ø102	25	4-M10	50	-			
	TRH52-FP	Tr52X7P	YKLF-TRH52-FP@	Ø157	Ø132	Tr52X7P	Ø112		4-M10	60	-			
	TRH60-FP	Tr60X7P	YKLF-TRH60-FP@	Ø167	Ø142	Tr60X7P	Ø122		6-M10	70	-			
	TRH42-W	Tr42X6P	YKLF-TRH42-W@	-	-	Tr42X6P	-	-	-	50	Ø117			
	TRH52-W	Tr52X7P	YKLF-TRH52-W@	-	-	Tr52X7P	-	-	-	60	Ø127			
	TRH60-W	Tr60X7P	YKLF-TRH60-W@	-	-	Tr60X7P	-	-	-	70	Ø137			
YKLF-TRH (Bushing)	TRH42-B	Tr42X6P	YKLF-TRH42-B@	Ø97	Ø78	Tr42X6P	Ø63	15	4-M8	50	-	-	-	
	TRH52-B	Tr52X7P	YKLF-TRH52-B@	Ø107	Ø88	Tr52X7P	Ø73		4-M8	60	-	-	-	
	TRH60-B	Tr60X7P	YKLF-TRH60-B@	Ø117	Ø98	Tr60X7P	Ø83		6-M8	70	-	-	-	


주문예) @=재질/후처리(아연-Z, 니켈-N, 무전해-E) / 니켈 예 : YKLF-TRH42-FIN 기타 특수사양은 특수제작함.

YKLF-PAD-A (하부패드형)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material – 볼트, 너트 - SM10C / 하부컵- FCD45
Surface Processing – 볼트, 너트 -Zn(백색) / 하부컵-Zn(백색), BK(흑색)
Application – 고하중용 장비 지지용. 바닥고정형 Frame을 별도의 장치없이 바닥에 고정시키기 위해 사용됨.

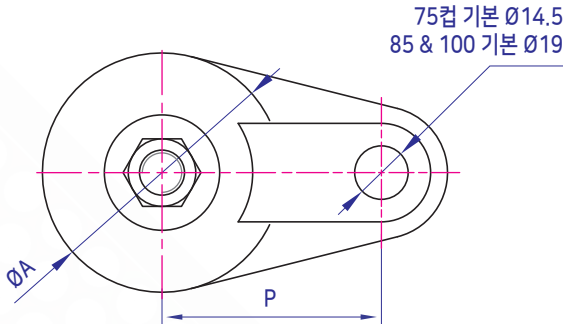

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - PAD A 75 16 100 N

재질/후처리
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

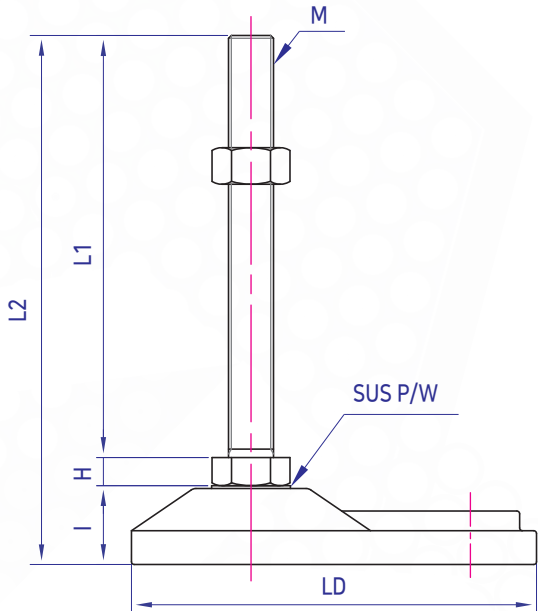

규격		모델(Code)	Dimension (mm)									표면처리	허용하중 kg/4EA	
			A	M	L1	L2	H	I	L2	P	하부			
YKLF-PAD-A	75-16X100	YKLF-PADA7516100@	75	M16X2.0	100	133	10	23	110	56	단조	ZN(백색) Black Painting	2000	
	75-16X130	YKLF-PADA7516130@			130	163								
	75-16X150	YKLF-PADA7516150@			150	183								
	75-16X180	YKLF-PADA7516180@			180	213								
	75-16X200	YKLF-PADA7516200@			200	233								
	75-16X250	YKLF-PADA7516250@			250	283								
	75-20X100	YKLF-PADA7520100@		M20X2.5	100	136	13	23					3000	
	75-20X130	YKLF-PADA7520130@			130	166								
	75-20X150	YKLF-PADA7520150@			150	186								
	75-20X180	YKLF-PADA7520180@			180	216								
	75-20X200	YKLF-PADA7520200@			200	236								
	75-20X250	YKLF-PADA7520250@			250	286								
	85-16X100	YKLF-PADA8516100@	85	M16X2.0	100	137	10	27	144	78				2000
	85-16X130	YKLF-PADA8516130@			130	167								
	85-16X150	YKLF-PADA8516150@			150	187								
	85-16X180	YKLF-PADA8516180@			180	217								
	85-16X200	YKLF-PADA8516200@			200	237								
	85-16X250	YKLF-PADA8516250@			250	287								
	85-20X100	YKLF-PADA8520100@		M20X2.5	100	140	13	27					3000	
	85-20X130	YKLF-PADA8520130@			130	170								
	85-20X150	YKLF-PADA8520150@			150	190								
	85-20X180	YKLF-PADA8520180@			180	220								
	85-20X200	YKLF-PADA8520200@			200	240								
	85-20X250	YKLF-PADA8520250@			250	290								
	100-24X100	YKLF-PADA10024100@	100	M24X3.0	100	148	16	32	159	90				4000
	100-24X150	YKLF-PADA10024150@			150	198								
	100-24X200	YKLF-PADA10024200@			200	248								
	100-24X250	YKLF-PADA10024250@			250	298								
	100-30X150	YKLF-PADA10030100@		M30X3.5	150	201	19	32						5000
	100-30X200	YKLF-PADA10030200@			200	251								
	100-30X250	YKLF-PADA10030250@			250	301								

주문예) @=하부컵 재질/후처리 및 색상(흑색-B, 백색아연-W) / 흑색 예 : YKLF-PADA7516100B 기타 특수사양은 특수제작함.

YKLF-PAD-B (하부패드형)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material – 볼트,너트- SM10C / 하부컵- FCD45

Surface Processing – 볼트,너트-ZN (백색) / 하부컵-Zn(백색) , BK(흑색)

Application – 고하중용 장비 지지용

모델설명 ORDERING CODE

YKLF - PAD B 60 12 50 N

재질/후처리
(Materials)


볼트길이(Screw Length)

볼트 지름(Screw Dia)

컵 크기(Cup Size)

모양/중량(Series)

Yeung Kwang Levelling Foot

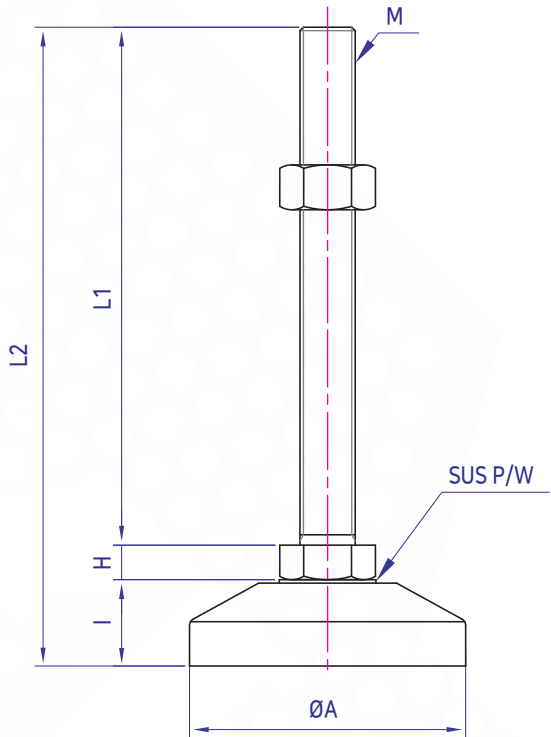

규격		모델(Code)	Dimension (mm)						표면처리	허용하중 kg/4EA	
			A	M	L1	L2	H	I			하부
YKLF-PAD-B	60-12X50	YKLF-PADB601250@	60	M12X1.75	50	75	8	17	단조	ZN(백색) Black Painting	1000
	60-12X70	YKLF-PADB601270@			75	100					
	60-12X100	YKLF-PADB6012100@			100	125					
	60-12X125	YKLF-PADB6012125@			125	150					
	60-12X150	YKLF-PADB6012150@			150	175					
	60-12X200	YKLF-PADB6012200@			200	225					
	66-16X50	YKLF-PADB661650@	66	M16X2.0	50	79	10	19			2000
	66-16X75	YKLF-PADB661675@			75	104					
	66-16X100	YKLF-PADB6616100@			100	129					
	66-16X130	YKLF-PADB6616130@			130	159					
	66-16X150	YKLF-PADB6616150@			150	179					
	66-16X180	YKLF-PADB6616180@			180	209					
	66-16X200	YKLF-PADB6616200@			200	229					
	66-16X250	YKLF-PADB6616250@			250	279					
	80-16X50	YKLF-PADB801650@	80	M16X2.0	50	84	10	24			2000
	80-16X75	YKLF-PADB801680@			75	109					
	80-16X100	YKLF-PADB8016100@			100	134					
	80-16X130	YKLF-PADB8016130@			130	164					
	80-16X150	YKLF-PADB8016150@			150	184					
	80-16X180	YKLF-PADB8016180@			180	214					
	80-16X200	YKLF-PADB8016200@			200	234					
	80-16X250	YKLF-PADB8016250@			250	284					
	80-20X80	YKLF-PADB802080@		M20X2.5	80	117	13	24			3000
	80-20X100	YKLF-PADB8020100@			100	137					
	80-20X130	YKLF-PADB8020130@			130	167					
	80-20X150	YKLF-PADB8020150@			150	187					
	80-20X180	YKLF-PADB8020180@			180	217					
	80-20X200	YKLF-PADB8020200@			200	237					
	80-20X250	YKLF-PADB8020250@			250	287					
	100-24X100	YKLF-PADB10024100@			100	M24X3.0					
100-24X150	YKLF-PADB10024150@	150	197								
100-24X200	YKLF-PADB10024200@	200	247								
100-24X250	YKLF-PADB10024250@	250	297								
100-30X150	YKLF-PADB10030150@	M30X3.5	150	200		19	31	5000			
100-30X200	YKLF-PADB10030200@		200	250							
100-30X250	YKLF-PADB10030250@		250	300							
120-30X150	YKLF-PADB12030150@	120	M30X3.5	150	204	19	35	5000			
120-30X200	YKLF-PADB12030200@			200	254						
120-30X250	YKLF-PADB12030250@			250	304						
120-42X150	YKLF-PADB12042150@		M42X4.5	150	210	24	36	6000			
120-42X200	YKLF-PADB12042200@			200	260						
120-42X250	YKLF-PADB12042250@			250	310						

주문예) @=하부컵 재질/후처리 및 색상(흑색-B, 백색아연-W) / 흑색 예 : YKLF-PADB601250B 기타 특수사양은 특수제작함.

YKLF-APT (PT양카)




LEVELLING FOOT

Technical Data

Material—SS41
Surface Processing—ZN(백색)
Application—FRAME을 별도의 장치없이 바닥에 고정
시키기 위해 사용됨, 파티션 고정용
참고—발주예) YKLF-APT 16X90-Q35(15 SL)



모델설명 ORDERING CODE

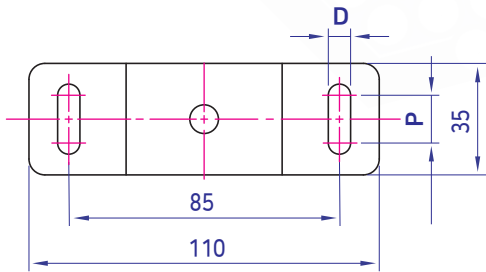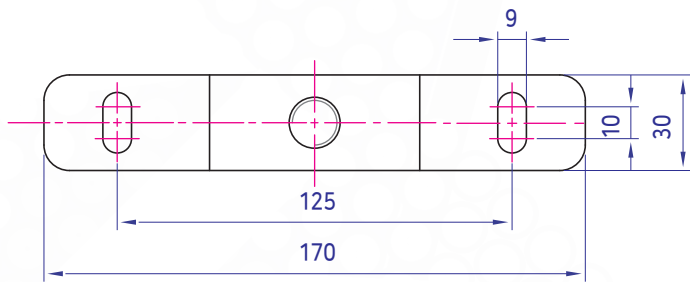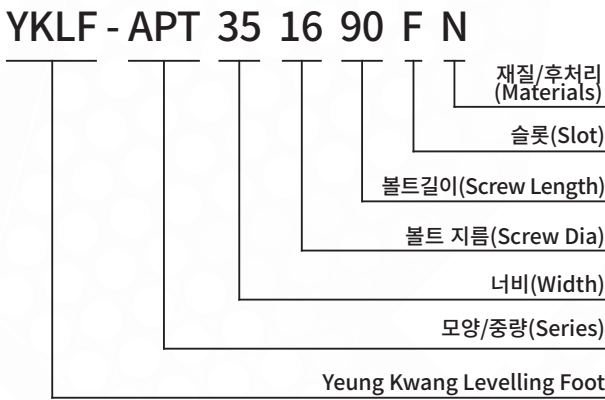

규격	모델(Code)	P	D
YKLF-APT 35Qx16x90 (15 SLOT)	YKLF-APT351690F@	15	7
YKLF-APT 35Qx16x90 (10 SLOT)	YKLF-APT351690T@	10	6.5

주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 아연-Z, 무전해-E) / 니켈 예 : YKLF-351690FN
※플레이트는 별도 구매





YKLF-AB G SERIES (양카브라켓-중량형)

LEVELLING FOOT


Technical Data

Material—SS41
Surface Processing—NI(니켈)
Application—조절좌에 부착시켜 바닥면에 고정시킴


모델설명 ORDERING CODE

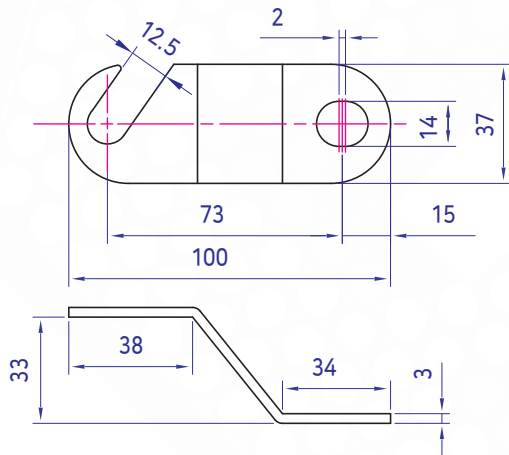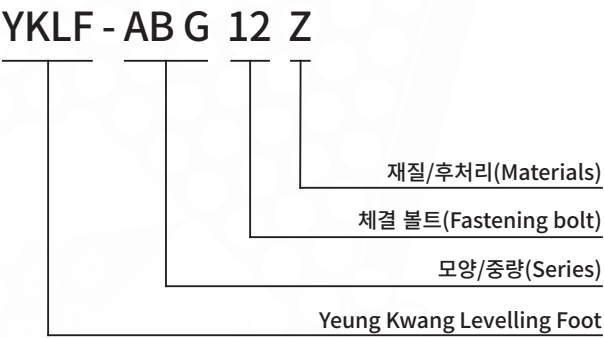

YKLF-AB G12
Code : YKLF-ABG12 (니켈)
Code : YKLF-ABG12Z (아연)

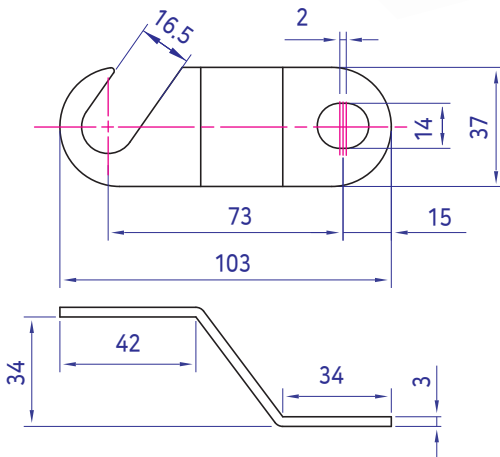

YKLF-AB G16
Code : YKLF-ABG16

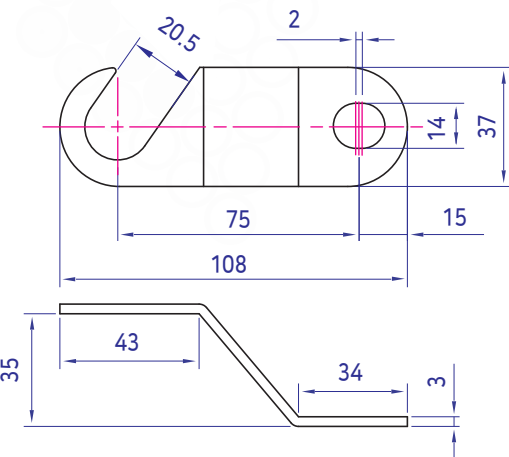

YKLF-AB G20
Code : YKLF-ABG20

YKLF-AB T SERIES (양카브라켓-중량형)

LEVELLING FOOT


Technical Data

Material—SS41


Surface Processing—NI(니켈)

Application—조절좌에 부착시켜 바닥면에 고정시킴

참고—주문 제작 가능

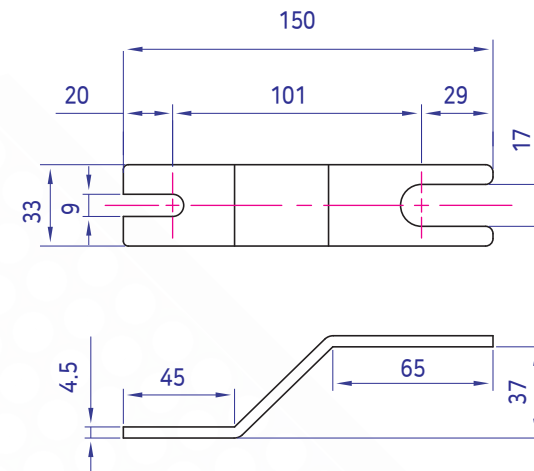

YKLF-AB T16 (NI)
Code : YKLF-ABT16

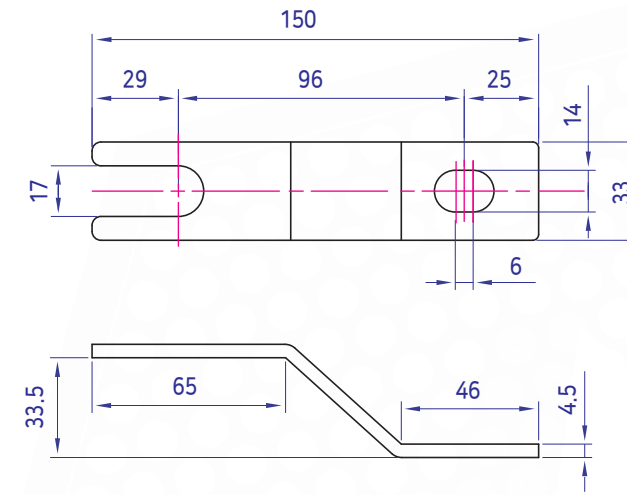

YKLF-AB K16
Code : YKLF-ABK16

YKLF-AB K SERIES (양카브라켓-중량형)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material—SS41

Surface Processing—ZN(백색), NI(니켈)

Application—조절좌에 부착시켜 바닥면에 고정시킴


모델설명 ORDERING CODE

YKLF - AB K 16


체결 볼트(Fastening bolt)

모양/중량(Series)


Yeung Kwang Levelling Foot

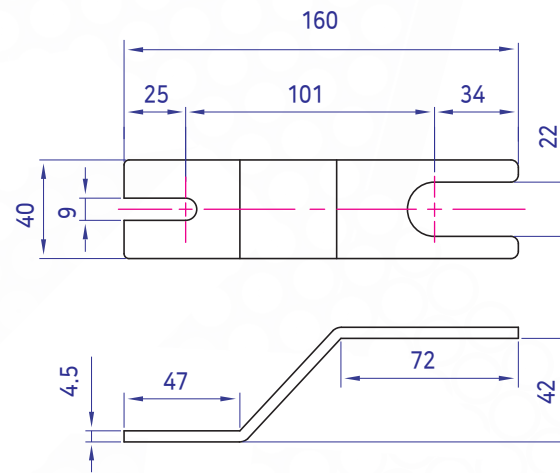

YKLF-AB T20 (NI)
Code : YKLF-ABT20

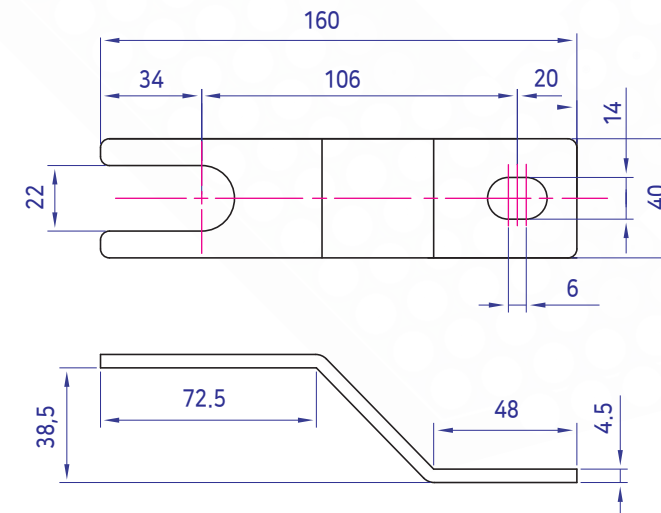

YKLF-AB K20
Code : YKLF-ABK20

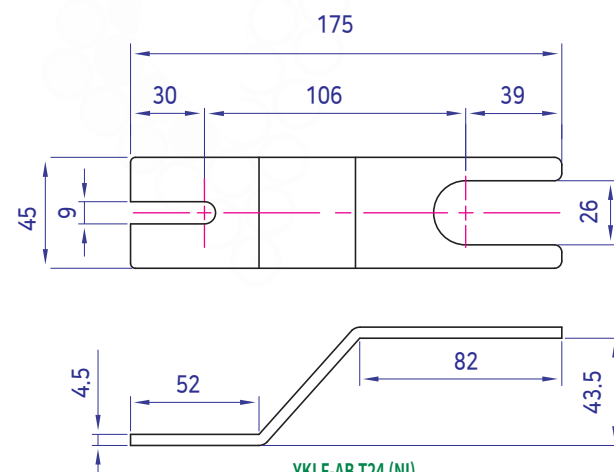

YKLF-AB T24 (NI)
Code : YKLF-ABT24



YKLF-WS (하중분산판)

LEVELLING FOOT

Technical Data

Material—SS41

Surface Processing—ZN(백색), NI(니켈)



Application—하중분산 받침대, 기타 내경SIZE 주문가능

참고—주문 제작 가능




모델설명 ORDERING CODE

YKLF - WS 100 - 1 N

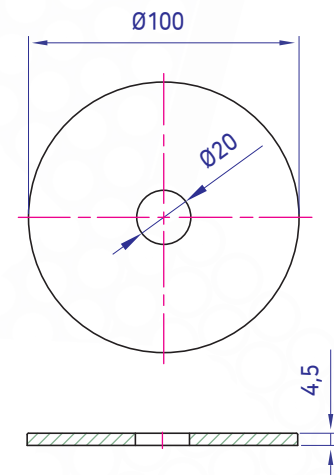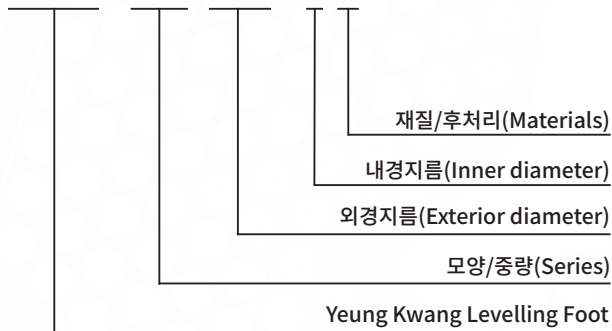


YKLF-WS(하중분산판) 100*100-4.5T
Code : YKLF-WS100-3@


주문예) @=재질/후처리(니켈-N, 백색아연-Z) / 니켈 예 : YKLF-WS100-3N

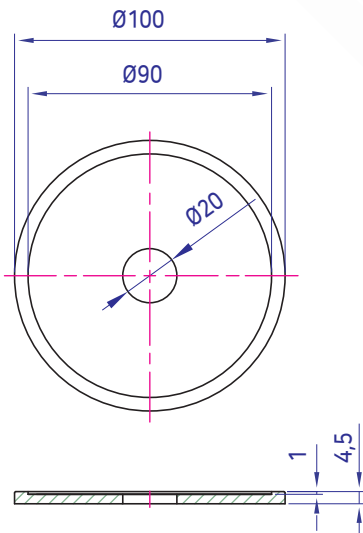

YKLF-WS(하중분산판) 100*90-4.5T
Code : YKLF-WS100-2@

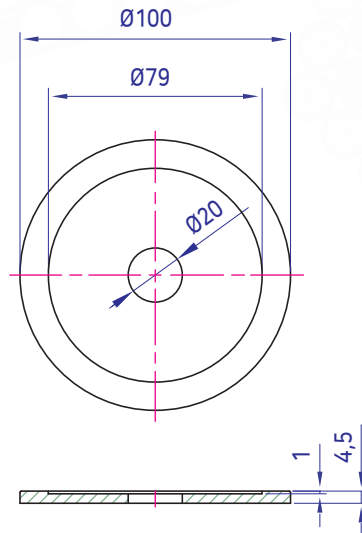

YKLF-WS(하중분산판) 100*79-4.5T
Code : YKLF-WS100-1@

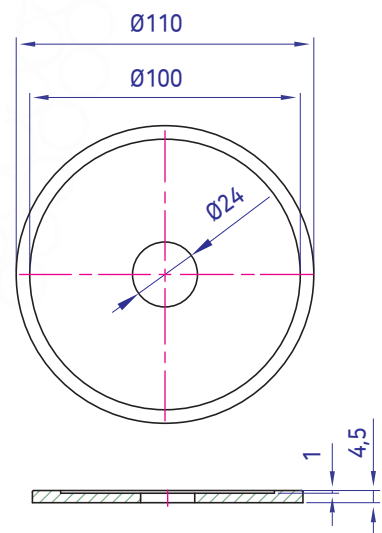

YKLF-WS(하중분산판) 110*100-4.5T
Code : YKLF-WS110-1@