


Multi Block.Joint Clip

Y K M B / Y K J C	멀티블럭 page 179 ~ 180	YKMB-G(표준형) YKMB-N(남선형) YKMB-S(분리형)				
	조인트클립	YKJC-G(표준형) YKJC-W(C형) YKJC-W(와셔형) YKJC-I형 YKJC-D(더블형)				
		YKJC-E(END형) YKJC-EI(일체형) YKJC-GI(일체형) YKJC-GI(일체형)				
	유니버설	YKUJ-G(표준형) YKUJ(TAP형) 버튼조인트				
	인너브라켓	YKIB-D30x22, 40x35(대영용) YKIB-G(직각형) YKIB-G.O(각도형)				
2차 전자용 page 189 ~ 190		멀티블럭 YKMB-G(표준형) 조인트클립 YKJC-G(표준형) 유니버설 조인트 YKUJ-G(표준형)				


Multi Block Ordering Code

EXAMPLE

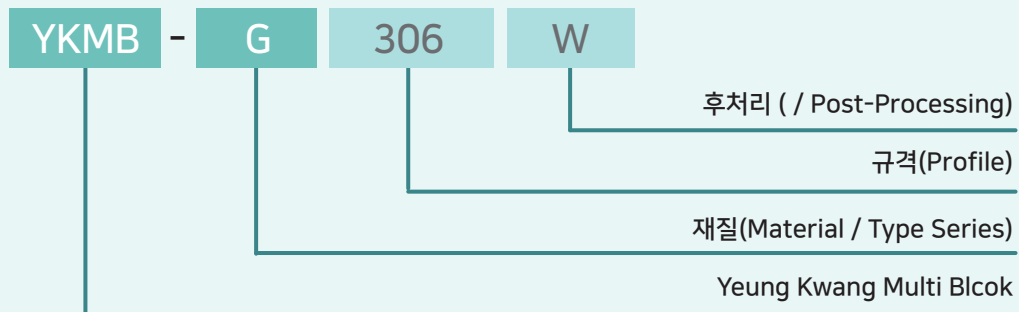

Joint Clip Ordering Code

EXAMPLE

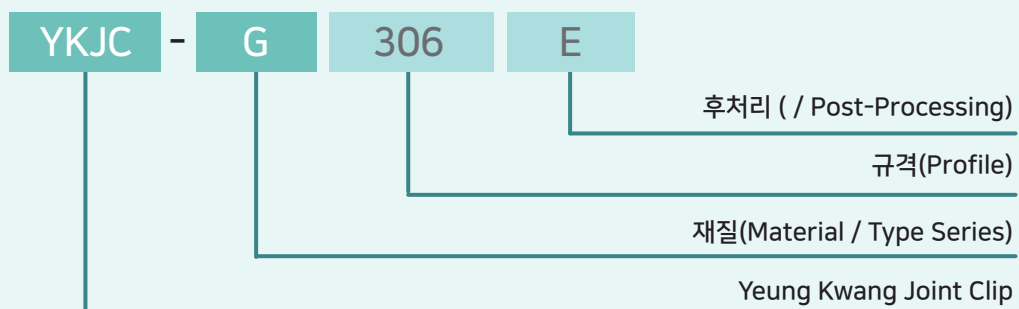

2d, 3d 및 상세한 내용은 홈페이지(www.yktec.co.kr) 참조MULTI BLOCK
YKMB-G(표준형)

Technical Data

Material	PE
Surface processing	White(백), Gray(회), Black(흑)
Application	아크릴판 등의 고정용

※ 참고 : 발주예) -너트 삽입형:YKMB-G1306(백)
-너트 비삽입형 : YKMB-G 306(백)





Joint / Multi Block



프로파일 조립시 프레임 외부에 노출되지 않는
연결부품으로 직각 조립용부터
각도,수평등 다양한 제품이 있습니다.

멀티블럭은 프로파일 홈에 체결 하여 아크릴판이나
패널등을 결합 고정하는 용도로 사용이 됩니다.
다양한 재질과 후처리 방식이 있으며 엄격한
품질관리를 하고있습니다.


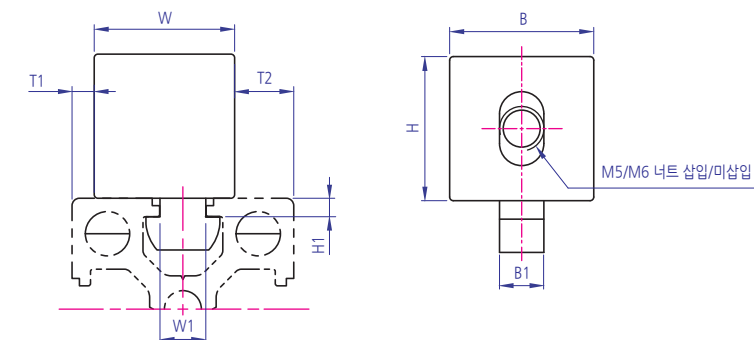
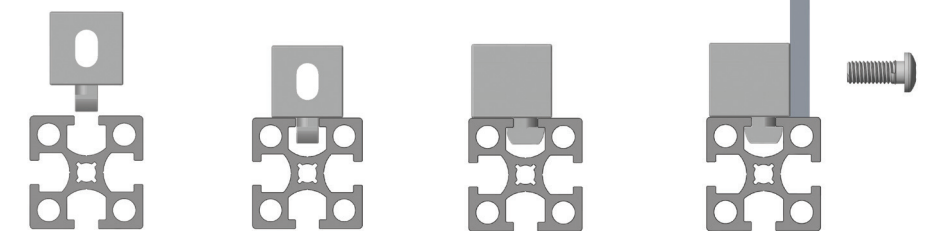


※ W1, B1, H1 수치는 홈페이지를 참고해주세요.

규격	Code	T1	T2	W	B	H	너트INS	프로파일 규격	Material	Color
YKMB-G 306 (3T/8T)	YKMB-G306@3	3	8	19	19.5	19.5	·	30용	PE	White Gray Black
YKMB-G 306 (5T/8T)	YKMB-G306@5	5	8	17	19.5	19.5	·	30용		
YKMB-G 306 (1T/8T)	YKMB-G306@1	1	8	21	19.5	19.5	·	30용		
YKMB-G 308 (1T/6T)	YKMB-G308@1	1.5	6	22.5	19.5	19.5	·	308용		
YKMB-G 408 (6T/10T)	YKMB-G408@6	6.5	11	22.5	19.5	19.5	·	40용		
YKMB-G 408 (1T/10T)	YKMB-G408@1	1.5	11	27.5	19.5	19.5	·	40용		
YKMB-G 508 (10T)	YKMB-G508B10	8.6	13.4	23	19.5	19.5	·	50용		
YKMB-GI 306 (3T/8T)	YKMB-GI306@3	3	8	19	19.5	19.5	M6	30용	PE	White Gray Black
	YKMB-GI306-5@3(M5)									
YKMB-GI 306 (5T/8T)	YKMB-GI306@5	5	8	17	19.5	19.5	M6	30용		
	YKMB-GI306-5@5(M5)									
YKMB-GI 306 (1T/8T)	YKMB-GI306@1	1	8	21	19.5	19.5	M6	30용		
	YKMB-GI306-5@1(M5)									
YKMB-GI 308 (1T/6T)	YKMB-GI308@1	1.5	6	22.5	19.5	19.5	M6	308용		
	YKMB-GI308-5@1(M5)									
YKMB-GI 408 (6T/10T)	YKMB-GI408@6	6.5	11	22.5	19.5	19.5	M6	40용		
	YKMB-GI408-5@6(M5)									
YKMB-GI 408 (1T/10T)	YKMB-GI408@1	1.5	11	27.5	19.5	19.5	M6	40용		
	YKMB-GI408-5@1(M5)									
YKMB-GI 508 (10T)	YKMB-GI508B10	8.6	13.4	23	19.5	19.5	M6	50용		Black

주문예) @=색상 (백색-W, 회색-B, 흑색-B) / 백색 예 : YKMB-G306W3

※ 코드안(M5) 표기는 멀티블럭 안에 삽입된 너트 크기 입니다. 미표기는 M6 입니다.

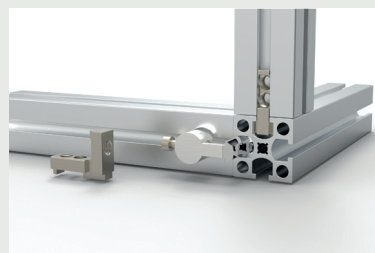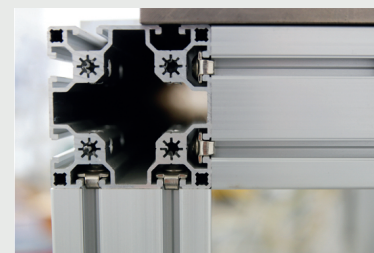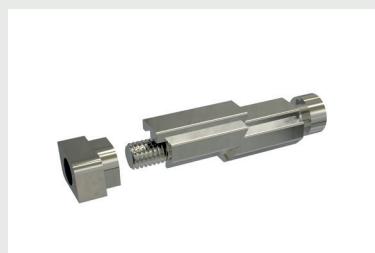



Code : YKMB-N306
Code : YKMB-N408

MULTI BLOCK
YKMB-N(남선형)


Technical Data

Material	ABS
Surface processing	White(백), Gray(회), Black(흑)
Application	아크릴판 등의 고정용

JOINT CLIP
YKJC-G(표준형)




Technical Data

Material	STEEL(SPCC)
Surface processing	NI(니켈) - 동근렌지볼트 5x10(20용), 6x15(30용), 8x20(40용) / ENI(무전해), SUS
Application	직각 조립용(표준형)

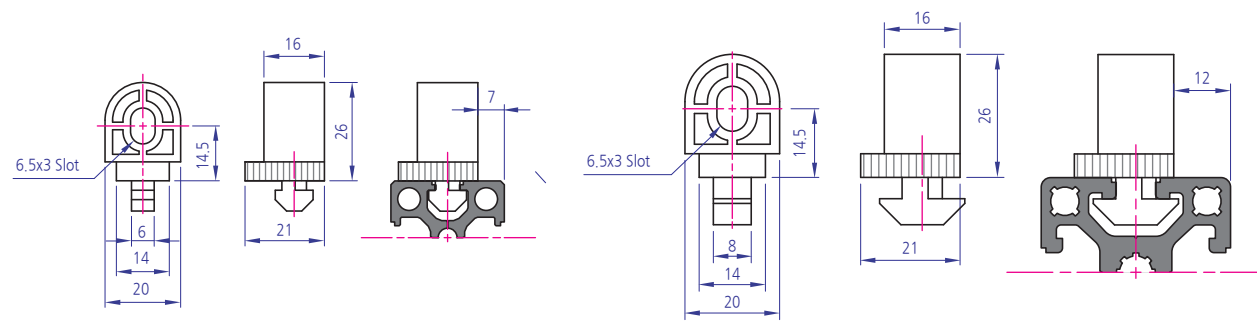

YKMB-N 306 (7T)

YKMB-N 408 (12T)



규격	Code	L	H	T	D	B	W	Material	Plating
YKJC-G205	YKJC-G205	18	5	1	5	5	8	SPTH	NI
YKJC-G306	YKJC-G306	27	8	2	6	6	10		
YKJC-G308	YKJC-G308	27.5	8.5	2	8	8	17		
YKJC-G408	YKJC-G408	36	11	2	8	8	14		
YKJC-G508	YKJC-G508	45	11	2	8	8	17		
YKJC-M205	YKJC-M205	19	3.5	1.5	5.2	5	8		
YKJC-K306	YKJC-K306	27	6.5	2	6	6	10		
YKJC-K408	YKJC-K408	35	10.5	2	8	8	14		
YKJC-N458	YKJC-N458	35	11	2	8	8	17		

MULTI BLOCK
YKMB-S(분리형)



Technical Data

Material	ABS
Surface processing	White(백), Gray(회), Black(흑)
Application	아크릴판 등의 고정용

JOINT CLIP
YKJC-W(C형)

Technical Data

Material	STEEL(SPCC)
Surface processing	NI(니켈)
Application	직각 조립용(와셔형)

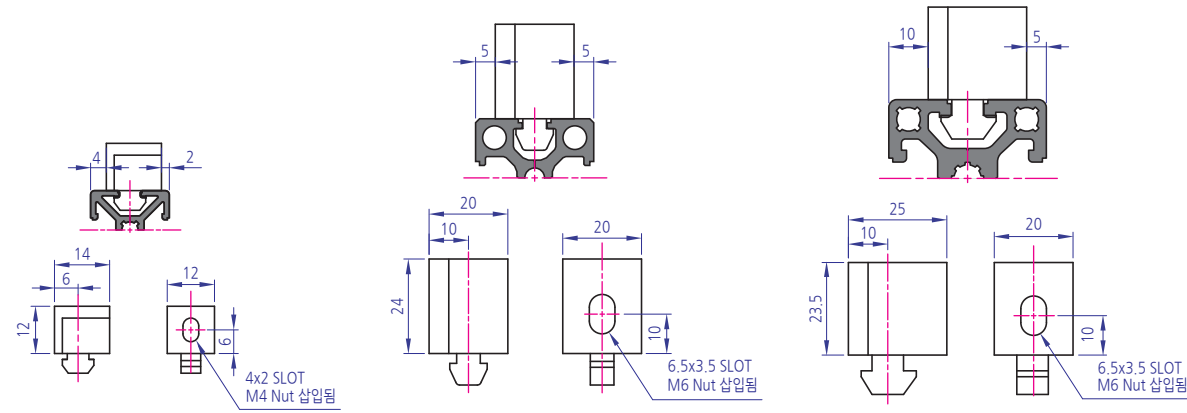


YKMB-S 205
(2T/4T)
Code : YKMB-S205@4


YKMB-S 306
(5T)
Code : YKMB-S306@6

YKMB-S 408
(5T/10T)
Code : YKMB-S408@6


주문예) @=색상 (백색-W, 회색-G, 흑색-B) / 백색 예 : YKMB-S205W4



YKJC-W G306-C
Code : YKJC-WH306



YKJC-W G408-C
Code : YKJC-WH408

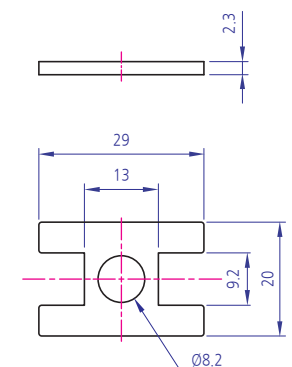


YKJC-W G408-CL (경량형)
Code : YKJC-WH408A




JOINT CLIP
YKJC-W(와셔형)

Technical Data


Material	STEEL(SPCC)
Surface processing	NI(니켈)
Application	직각 조립용(와셔형)




YKJC-W N306 (NWM0601)
Code : YKJC-WN306



YKJC-W G408
Code : YKJC-WG408



YKJC-W N408 (NWM0801)
Code : YKJC-WN408

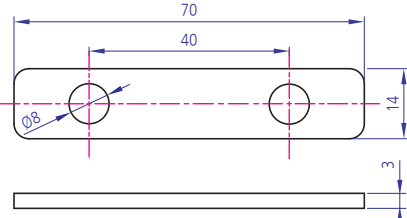

YKJC-W D408
Code : YKJC-WD408




Code : YKJC-I306
Code : YKJC-I408


JOINT CLIP
YKJC-I(I형)

Technical Data

Material	STEEL(SPCC)
Surface processing	NI(니켈)
Application	직각 조립용 30용, 40용



YKJC-I306

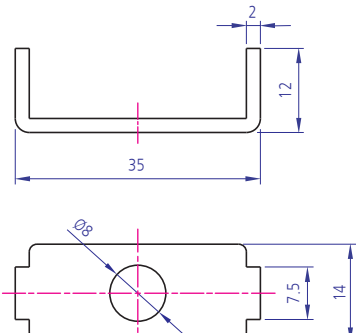

YKJC-I408


JOINT CLIP
YKJC-D(DOUBLE형)

Technical Data


Material	STEEL(SPCC)
Surface processing	NI(니켈) - 8x20 : 2EA
Application	직각 조립용 60용, 80용



Code : YKJC-DG306
Code : YKJC-DG408

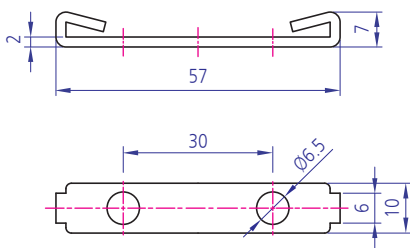

YKJC-D306

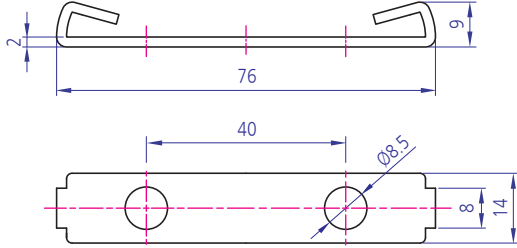


YKJC-D408


JOINT CLIP
YKJC-E306/408 ,YKJC E-D306/408

Technical Data


Material	STEEL(SPCC)
Surface processing	NI(니켈) - 동근렌지볼트 6x15, 8x20 / ENI, SUS
Application	직각 조립용 30용, 40용 앤드캡 삽입시 간섭방지용으로 사용됨.




YKJC-E 306
Code : YKJC-E306



YKJC-E 408
Code : YKJC-E408



YKJC-E D306
Code : YKJC-ED306

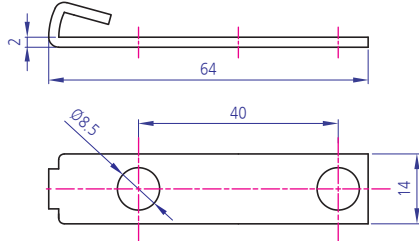

YKJC-E D408
Code : YKJC-ED408






Code : YKJC-EI306
Code : YKJC-EI408

JOINT CLIP
YKJC-EI(일체형)

Technical Data



Material	STEEL(SPCC)
Surface processing	NI(니켈) - 동근렌지볼트 6x15, 8x20
Application	직각 조립용 30용, 40용 앤드캡 삽입시 간섭방지용으로 사용됨.

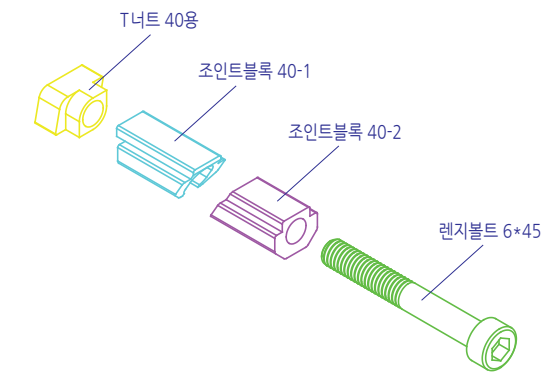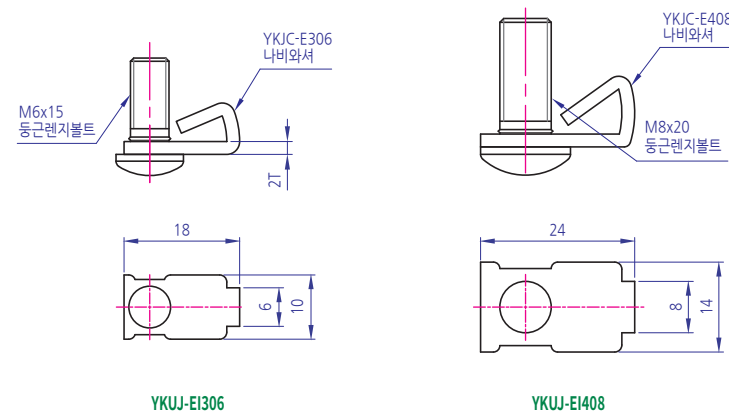

JOINT CLIP
YKJC-GI(일체형)

Technical Data


Material	STEEL(SPCC)
Surface processing	NI(니켈)
Application	직각조립용 30용, 40용 나비와샤, 동근렌지볼트 일체형

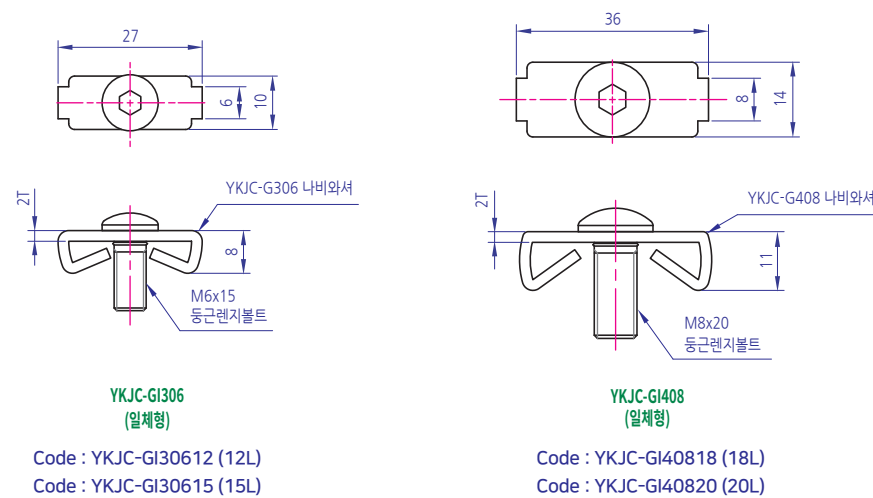

UNIVERSAL JOINT
YKUJ-G(표준형)



Technical Data

Material	ZINC ALLOY
Surface processing	NI(니켈) - 육각렌지볼트 4x18, 6x25, 8x30
Application	수평, 수직 연결용 20, 30, 308, 40용


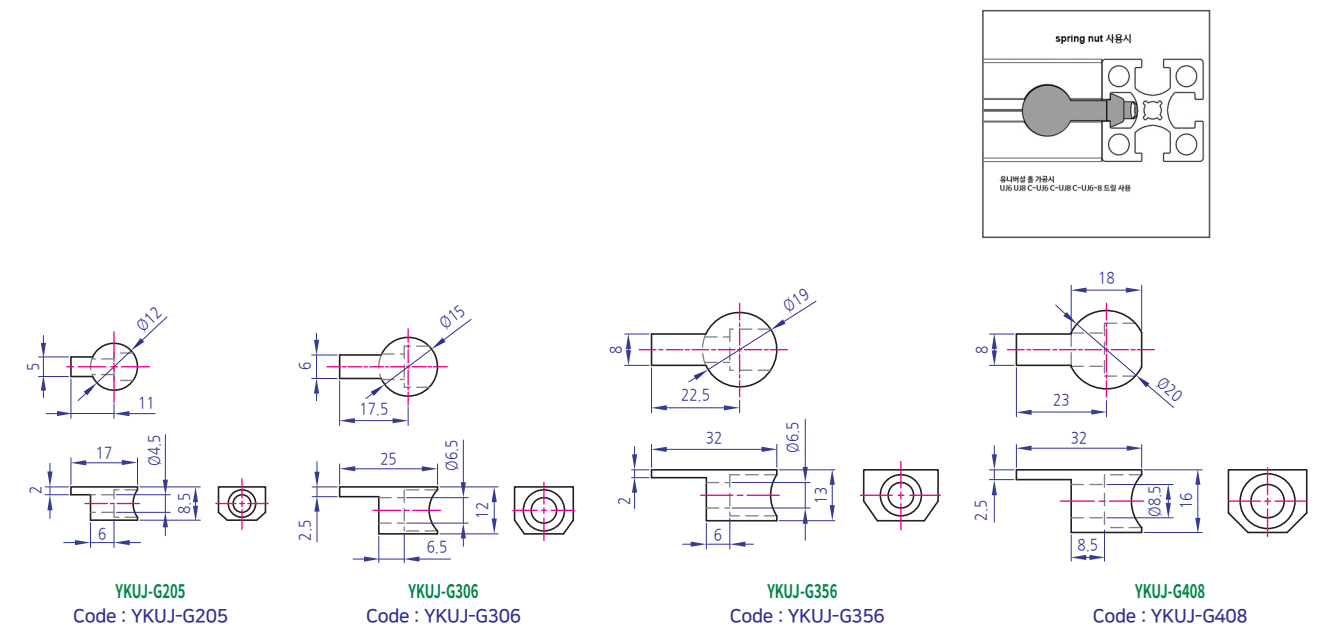




Code : YKUJ-T306N
Code : YKUJ-T408N

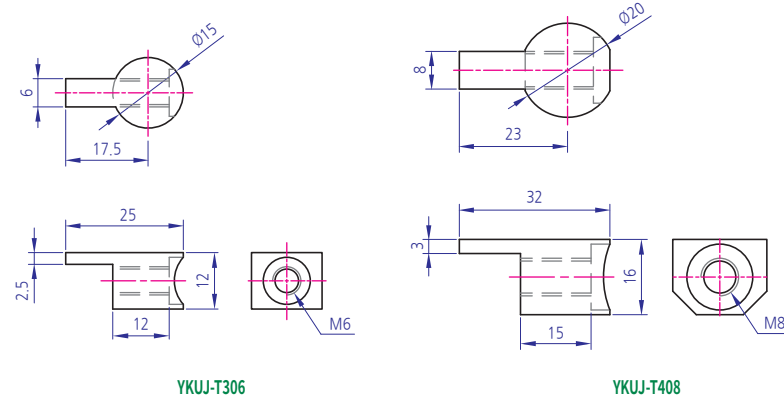

Code : YKBJ-306
Code : YKBJ-408

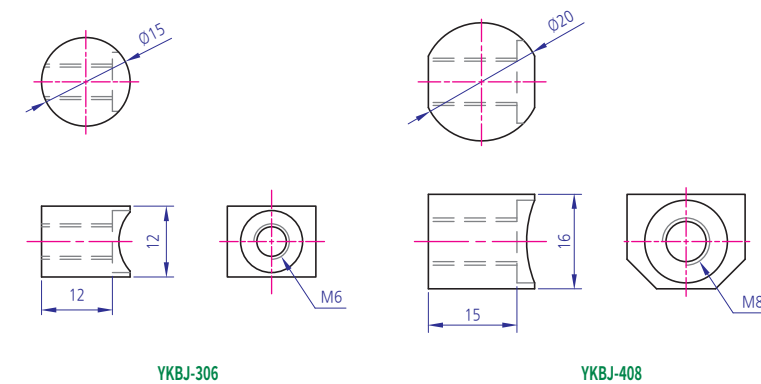

UNIVERSAL JOINT
YKUJ-T (TAP형 SERIES)

Technical Data

Material	ZINC ALLOY
Surface processing	NI(니켈)
Application	수평, 수직 연결용 30,40용


BUTT JOINT
YKBJ SERIES

Technical Data

Material	ZINC ALLOY
Surface processing	NI(니켈)
Application	수평 연결용 30,40용



Code : YKBK-ID3022
Code : YKBK-ID4035

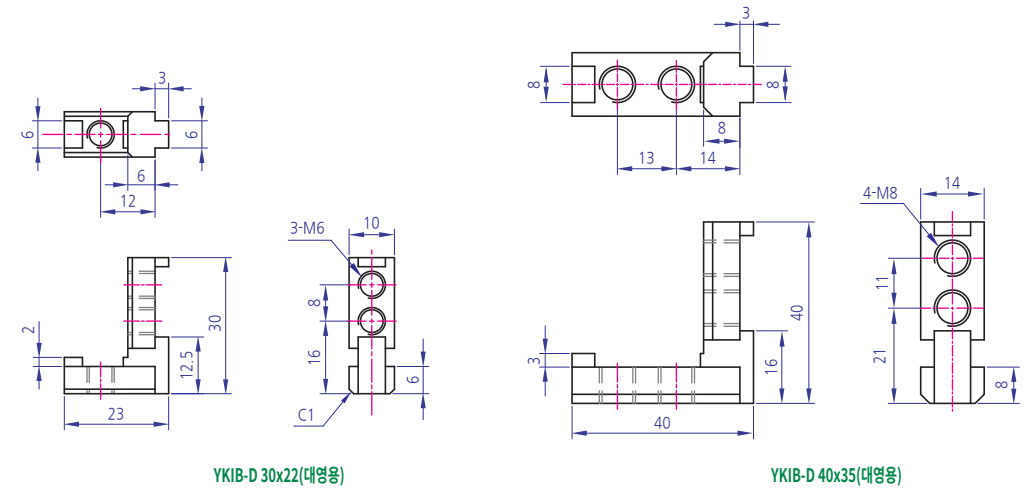

INNER BRACKET
YKIB-D30x22, 40x35(대영용)



Technical Data

Material	ZINC ALLOY
Surface processing	NI(니켈)
Application	브라켓 없이 조립할 수 있는 부품(6mm 홀)

INNER BRACKET
YKUJ-G(표준형)

Technical Data

Material	SPHC
Surface processing	NI(니켈)
Application	브라켓 없이 조립할 수 있는 부품(6mm 홈)

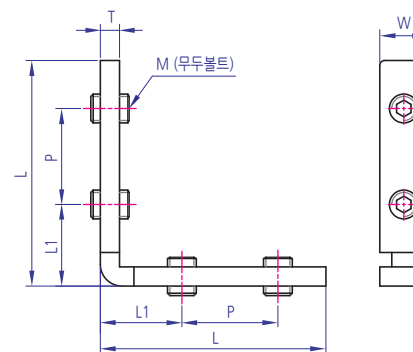


규격	Code	L	L1	T	P	W	M	Material	Plating
YKIB-G205	YKBK-IG205	25	15	2	-	8	5	SPTH	Ni
YKIB-G M205	YKBK-IGM205	25	15	3	-	8	5		
YKIB-G306	YKBK-IG306	47	17	4	20	10	6		
YKIB-G408	YKBK-IG408	60	25	5	20	14	8		



INNER BRACKET
YKIB-G/O(각도형)

Technical Data

Material	SPHC
Surface processing	NI(니켈)
Application	브라켓 없이 조립할 수 있는 부품



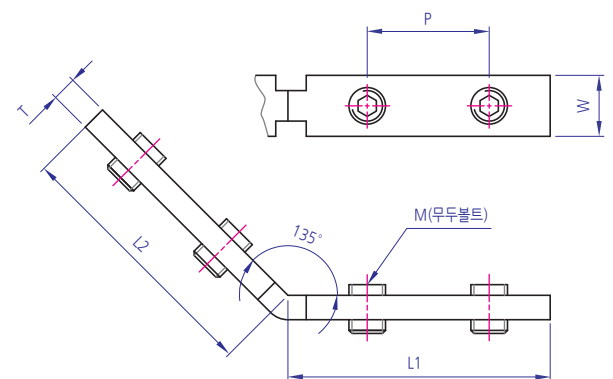


규격	Code	L1	L2	T	P	W	M	Material	Plating
YKIB-O205-135	YKBK-IA205-1	25	25	2	-	8	5	SPTH	NI
YKIB-O M205-135	YKBK-IAM205-1	25	25	3	-	8	5		
YKIB-O306-135	YKBK-IA306-1	43	43	4	20	10	6		
YKIB-O408-135	YKBK-IA408-1	54	54	5	20	14	8		
YKIB-O306-135 (삽입형)	YKBK-IAI306-1	40	46	4	20	10	6		
YKIB-O408-135 (삽입형)	YKBK-IAI408-1	48	60	5	20	14	8		

MULTI BLOCK
YKMB-G(표준형)

Technical Data

Material	PE (너트 : 무전해 니켈도금 > 주문사양)
Surface Processing	White(백), Gray(회), Black(흑)
Application	아크릴판 등의 고정용
참고	발주예) -너트 삽입형:YKMB-G1306(백) -너트 비삽입형 : YKMB-G 306(백)

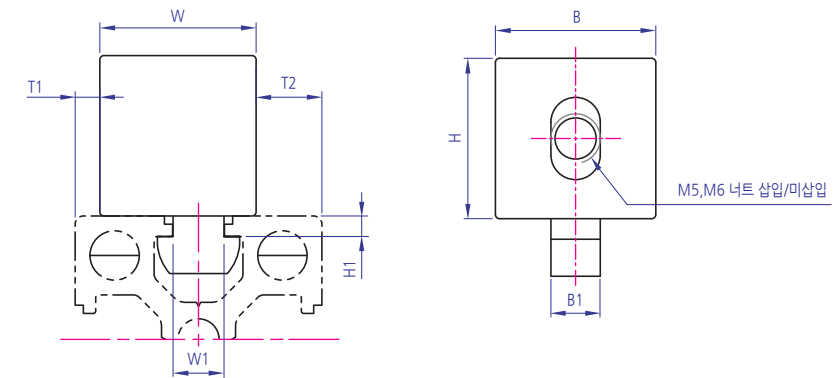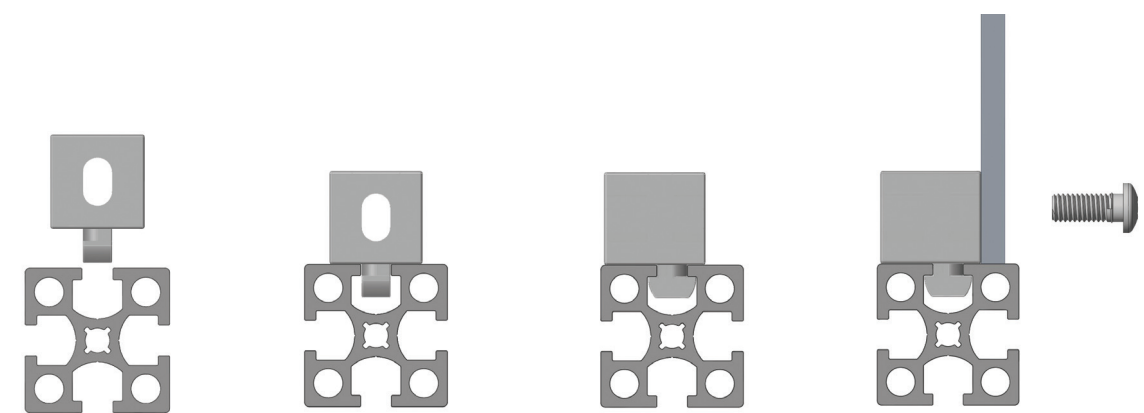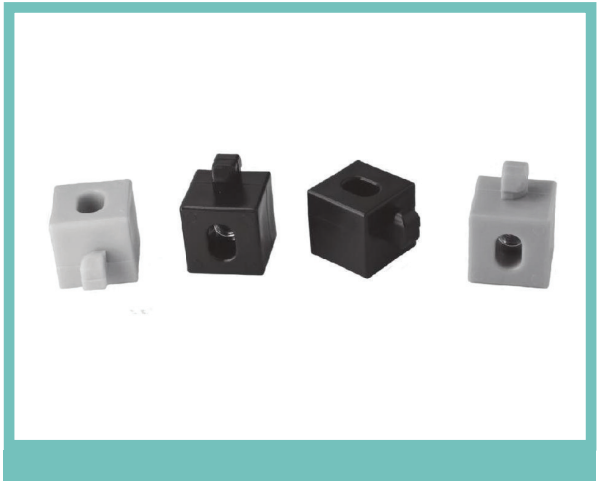

규격	Code	T1	T2	W	B	H	너트INS	프로파일 규격	Material	Color
YKMB-GI 306 (3T/8T)	YKMB-GI306@3	3	8	19	19.5	19.5	M6	30용	무전해 니켈도금	White Gray Black
	YKMB-GI306-5@3(M5)									
YKMB-GI 306 (5T/8T)	YKMB-GI306@5	5	8	17	19.5	19.5	M6	30용		
	YKMB-GI306-5@5(M5)									
YKMB-GI 306 (1T/8T)	YKMB-GI306@1	1	8	21	19.5	19.5	M6	30용		
	YKMB-GI306-5@1(M5)									
YKMB-GI 308 (1T/6T)	YKMB-GI308@1	1.5	6	22.5	19.5	19.5	M6	308용		
	YKMB-GI308-5@1(M5)									
YKMB-GI 408 (6T/10T)	YKMB-GI408@6	6.5	11	22.5	19.5	19.5	M6	40용		
	YKMB-GI408-5@6(M5)									
YKMB-GI 408 (1T/10T)	YKMB-GI408@1	1.5	11	27.5	19.5	19.5	M6	40용		
	YKMB-GI408-5@1(M5)									
YKMB-GI 508 (10T)	YKMB-GI508B10	8.6	13.4	23	19.5	19.5	M6	50용		

주문예) @=색상 (백색-W, 회색-G, 흑색-B) / 백색 예 : YKMB-G306W3 ※ 코드안(M5) 표기는 멀티블럭 안에 삽입된 너트 크기 입니다. 미표기는 M6 입니다.




JOINT CLIP YKJC-GI (일체형)

Technical Data

Material STEEL(SPCC)

Surface Processing 무전해 니켈도금


Application 직각조립용 30용, 40용 나비와사, 동근렌지볼트 일체형



YKJC-GI306 (일체형)

Code : YKJC-GI30615 (15L)

Code : YKJC-GI30612 (12L)

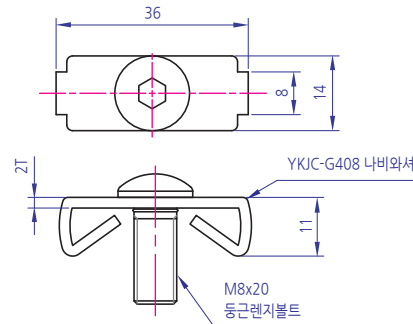

YKJC-GI408 (일체형)

Code : YKJC-GI40820 (20L)

Code : YKJC-GI40818 (18L)



UNIVERSAL JOINT YKUJ-G(표준형)


Technical Data

Material 무전해 니켈도금


Surface Processing 니켈도금 - 육각렌지볼트 4x18, 6x25, 8x30

Application 수평, 수직 연결용 20, 30, 308, 40용


※ 2차전지용은 가공품으로 주문생산입니다.




YKUJ-G205
Code : YKUJ-G205



YKUJ-G306
Code : YKUJ-G306



YKUJ-G356
Code : YKUJ-G356

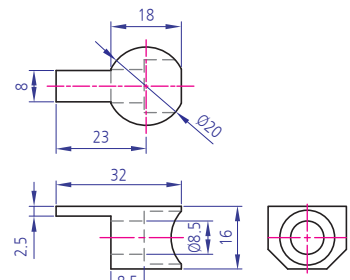

YKUJ-G408
Code : YKUJ-G408